

F14 SPEED14LE

1/10 SCALE ELECTRIC TOURING CAR

SAFETY PRECAUTIONS 安全のための注意事項

Please read this instruction manual carefully before assembling and operating this model.

- This product is an authentic radio controlled model, not a toy.
- To enjoy this model to the fullest, properly assemble the model before operating it, perform maintenance after each operating session, and replace some parts with optional parts.
- Improper usage of rechargeable batteries may make the electric current too high, which may cause heat, liquid leakage, and or fire. Follow the battery and charger instruction manuals and use both items safely.

WARNING! **PROHIBITED**

In order to operate the model safely, adhere to following instructions. Here are some possibilities of significant damage to life and or body, if the following explanation.

- Before you start assembling this model, read this instruction manual thoroughly. If you are not used to assembling a model, seek advice from people who have enough experience in assembling models and assemble this model correctly.
- This product includes many small or sharp parts, so be careful with them and keep them out of the reach of small children.
- All tools including knives, pliers and drivers require careful handling to avoid injury.
- Painting must be done only in a well-ventilated area.
- With weak or dry batteries, the radio will not be able to control the model and the model may become out of control and cause a serious accident. Always be aware how much power is left in radio batteries and charge or replace them with new ones if necessary.
- Don't operate the model on anything except the track designed exclusively for it.
- When the model is moving strangely, stop the model immediately and find out the reason. Don't operate the model again until the problem is solved. To continue operating the model without solving the problem may lead to further trouble or unforeseen accidents!
- Don't put fingers or any objects inside the rotating or moving parts!
- Always operate the model attached with a body shell (not included in the kit).
- Check all screws and nuts on a regular basis for looseness.
- To avoid damage, don't install any optional parts not made by INFINITY in this model or modify the model.

組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行う必要があります。
- 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液漏れ、発火の可能性があります。バッテリー及び充電器の説明書にもとづき安全に使用してください。

警告 **禁止**

この商品を安全に取り扱うために下記の事項を必ずお守りください。この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 組み立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組み立てに不慣れな方は模型をよく知っている人にアドバイスを受け、確実に組み立ててください。
- 小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また、小さなお子様のいる場所での作業、保管は避けてください。
- カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
- 塗装する場合は室内の換気に十分注意し作業を行ってください。
- 送信機のバッテリーが減ってくるとコントロールできなくなり、暴走や衝突の原因になります。大きな事故の原因となります。送信機のバッテリー残量を常に確認し、必要であればバッテリー交換、充電を行ってください。
- 専用サーキット以外で走行させないでください。
- 車の動きがおかしい時はすぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
- 回転している部分に指や物を入れないでください。
- 走行時は必ずボディ（別売）を装着してください。
- 定期的に各部のビスがゆるんでいないかチェックしてください。
- INFINITY 製オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。

INFINITY ORIGINAL TOOLS



A0104
INFINITY CURVED SCISSORS
INFINITY 曲線バサミ



A2115
INFINITY 1.5mm HEX WRENCH SCREWDRIVER
INFINITY 1.5mm 六角レンチドライバー



A2120
INFINITY 2.0mm HEX WRENCH SCREWDRIVER
INFINITY 2.0mm 六角レンチドライバー



A2130
INFINITY 3.0mm HEX WRENCH SCREWDRIVER
INFINITY 3.0mm 六角レンチドライバー



A2355
INFINITY 5.5mm HEX SOCKET SCREWDRIVER
INFINITY 5.5mm 六角ソケットドライバー



A2370
INFINITY 7.0mm HEX SOCKET SCREWDRIVER
INFINITY 7.0mm 六角ソケットドライバー

TOOLS REQUIRED

1. Hex Wrenches Screwdriver (1.5mm / 2.0mm / 3.0mm)
2. Hex Socket Screwdriver 5.5mm / 7.0mm
3. Needle Nose Pliers
4. Nippers for plastic parts
5. Sharp Hobby Knives
6. Scissors
7. Turnbuckle wrench (4.0mm)
8. Body Reamer
9. Caliper

組み立てに必要な工具

1. 六角レンチドライバー (1.5mm, 2.0mm, 3.0mm)
2. 六角ソケットドライバー (5.5mm, 7.0mm)
3. ラジオペンチ
4. プラスチック用ニッパー
5. ホビーナイフ
6. ハサミ
7. ターンバックルレンチ (4.0mm)
8. ボディリーマー
9. ノギス

ITEMS REQUIRED FOR OPERATION

1. Transmitter and Receiver (2ch)
2. Steering Servo (Low-Profile recommended)
3. Speed Controller
4. 540 size Motor
5. LiPo Battery (7.4V, Hard plastic case)
6. LiPo Battery Charger
7. Tires, Wheels and Inserts for 1/10 Touring car.
8. 190mm Body Shell
9. Polycarbonate Paint
10. 64 Pitch Pinion Gear
11. Shock & Diff Silicone Oils
12. Graphite Grease
13. Thread Lock

キットの他に必要なもの

1. 2チャンネル送受信機
2. ロープロファイルタイプステアリングサーボ
3. スピードコントローラー
4. 540 サイズモーター
5. 走行用 Li-Po バッテリー (7.4V、角型プラスチックケース)
6. 走行用 Li-Po バッテリー充電器
7. 1/10 ツーリングカー用タイヤ & ホイール及びインサート
8. 190mm 幅ツーリングカーボディ
9. ボディ塗装用塗料
10. 64 ピッチピニオンギヤ
11. ショック&デフ用シリコンオイル
12. 潤滑用グリス
13. ネジロック剤


BAG A

1

NOTE DIRECTION
向きに注意してください。



x2

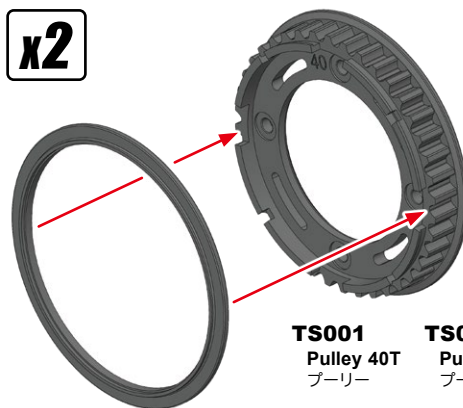

TS001
Pulley 40T
プーリー

TS002
Pulley 38T
プーリー

OPTION PARTS オプションパーツ



TS001LF
Pulley 40T (Low Friction)
プーリー 40T (ローフリクション)



TS002LF
Pulley 38T (Low Friction)
プーリー 38T (ローフリクション)



TS003LF
Center Pulley 22T (Low Friction)
センタープーリー 22T (ローフリクション)



TS004LF
Center Pulley 20T (Low Friction)
センタープーリー 20T (ローフリクション)

SELECT PULLEYS AND BELT

プーリーとベルトの選択

40/22T & 357mm

- Smooth cornering with no stall feeling.
- for High grip tracks.
- for High speed tracks.


- 失速感が少なくスムーズなコーナリング。
- ハイグリップコース向き。
- 高速コース向き。



TS001
Pulley 40T
プーリー



TS116
Drive Belt 3x357mm
ドライブベルト



TS003
Center Pulley 22T
センタープーリー


38/20T & 351mm

- Good braking feeling.
- for Low grip tracks.
- for Low speed tracks.

- ブレーキの効きが良い。
- ローグリップコース向き。
- 低速コース向き。



TS002
Pulley 38T
プーリー

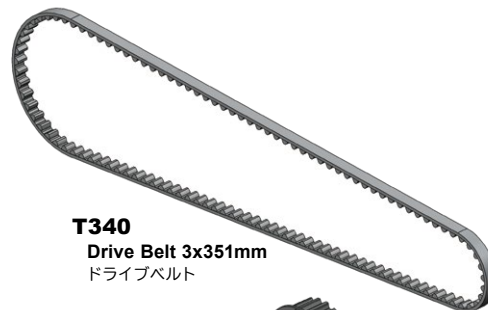

T340
Drive Belt 3x351mm
ドライブベルト



TS004
Center Pulley 20T
センタープーリー

Pulley and belt combinations other than those listed above cannot be used.


上記以外のプーリー、ベルトの組み合わせ以外の使用は出来ません。

2




x2


TS121
O-Ring for Gear Diff
ギヤデフ用 O リング

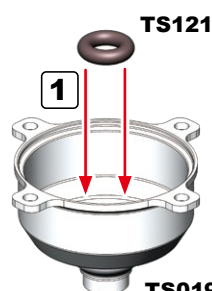


TS019
Diff Case A
デフケース A



Silicone Diff Oil (Not incl.)
シリコンデフオイル (別売)

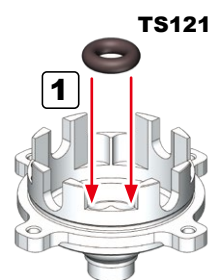

TS020
Diff Case B
デフケース B



3

 x2
BB5820
 Ball Bearing 5x8x2mm
 ボールベアリング


 x2
BB6103
 Ball Bearing 6x10x3mm
 ボールベアリング


 x2
B0515075
 1.5x7.5mm Pin
 ピン

 x2
TS115
 Diff Shim 5.1x15.5x0.2mm
 デフシム


 x2
TS118
 O-Ring 7x1.0mm
 Oリング

 x4
TS115
 Diff Shim 3.55x9.5x0.2mm
 デフシム

 x1
TS120
 O-Ring 20x1.0mm
 Oリング

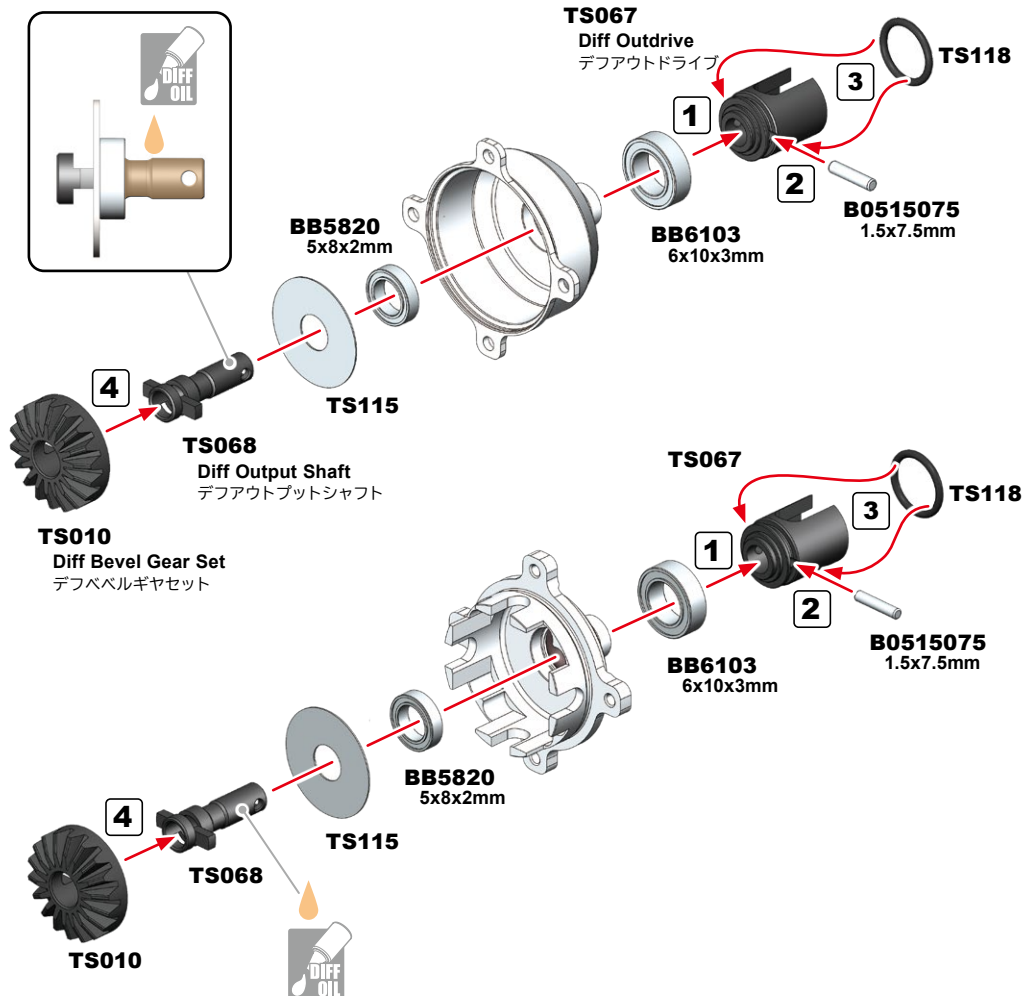

4

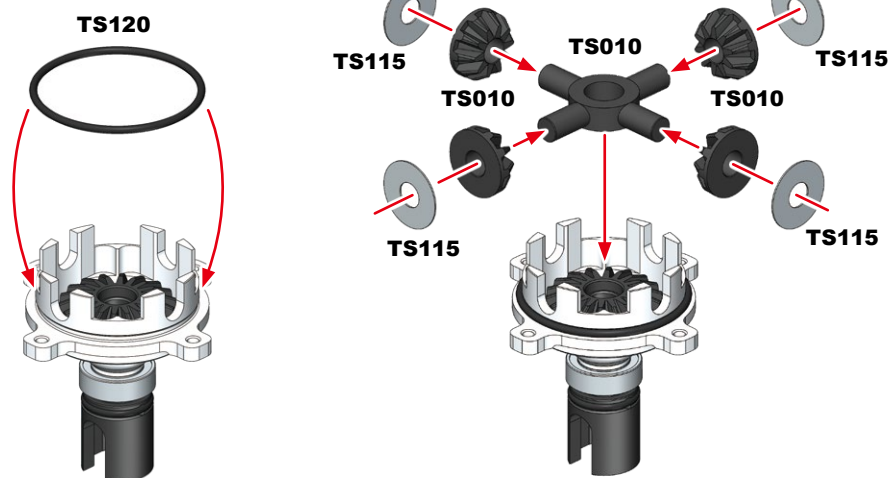


5



Use 1.5 grams of oils.
DO NOT over fill.
Initial setting is #6000

デフオイルを 1.5 グラム充填します。
入れすぎに注意。
基本セッティング #6000

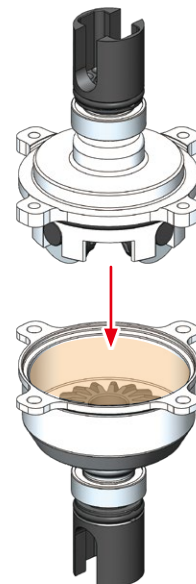

Silicone Diff Oil (60cc)
シリコンデフオイル



CM-A002-30:	3000cst	↑ SOFTER ソフト INITIAL SETTING 初期セッティング ↓ HARDER ハード
CM-A002-40:	4000cst	
CM-A002-50:	5000cst	
CM-A002-60:	6000cst	
CM-A002-70:	7000cst	
CM-A002-80:	8000cst	
CM-A002-90:	9000cst	
CM-A002-100:	10000cst	
CM-A002-125:	12500cst	
CM-A002-150:	15000cst	
CM-A002-175:	17500cst	
CM-A002-200:	20000cst	

If softer oil is used, the car has better rotation, but traction decreases.


柔らかいデフオイルを使用すると、ステアリングが効き、よく曲がる傾向になりますが、トラクションのかかりは悪くなります。

If harder oil is used, the car has more forward traction and is more stable, but rotation decreases.

硬いデフオイルを使用すると、トラクションのかかりが良くなり、安定しますが、アンダーステア傾向となります。


6

B03205
M2x5mm Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー

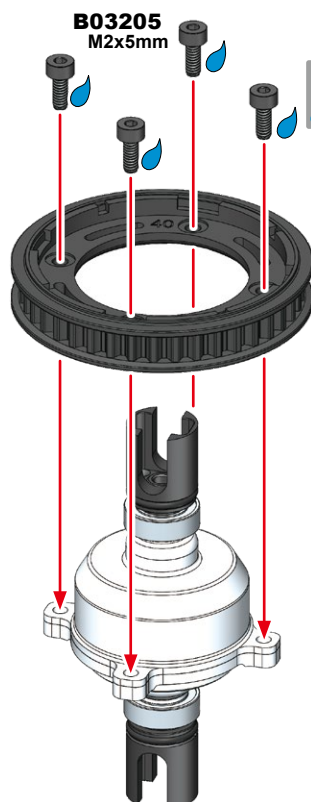

Thread Lock
Medium Strength
(Not incl.)
ネジロック剤 中強度
(別売)

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

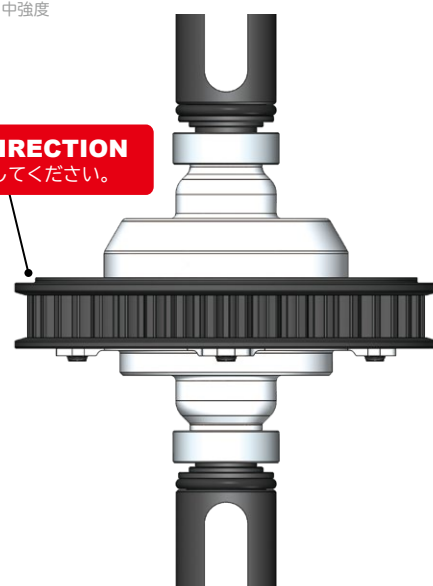







B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー





B03204
M2x4mm Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー



BB6103
Ball Bearing 6x10x3mm
ボールベアリング

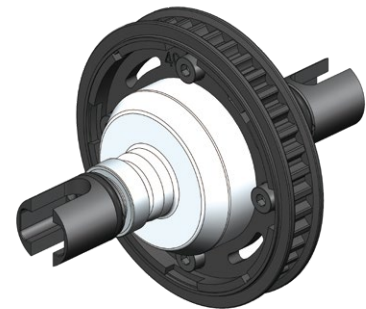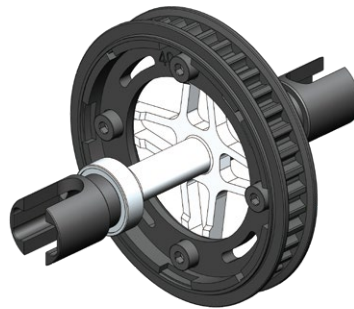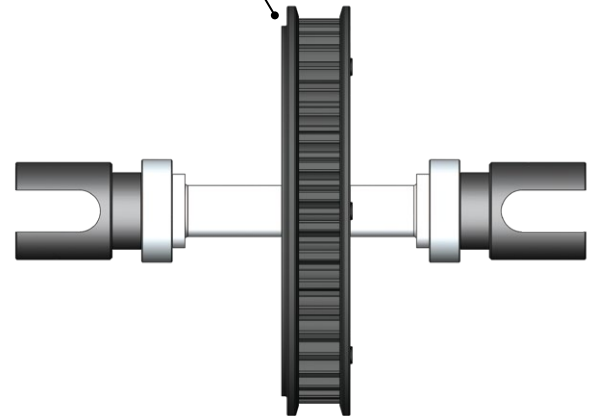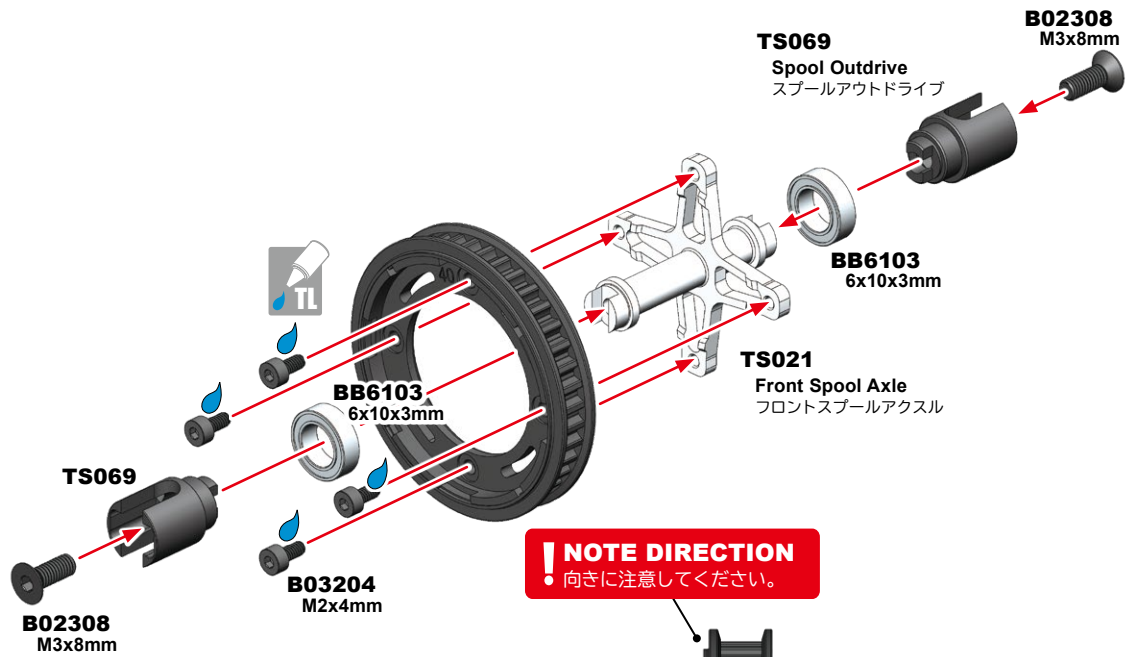

ASSEMBLY VIEW

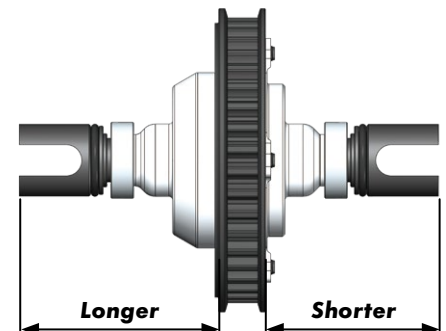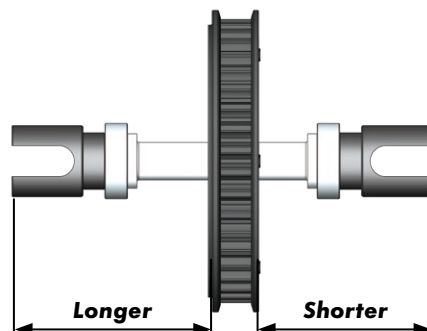

BAG B



B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B022505
M2.5x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B022506
M2.5x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



B04308L
M3x8mm Set Screw
(Thread Lock/Cup Point)
セットスクリュー (ネジ止め剤付 / <ぼみ先>)



B04308RL
M3x8mm Set Screw
(Thread Lock/Rounded End)
セットスクリュー (ネジ止め剤付 / 丸先)



B01312
M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



TS073
Lower Arm Ball 4.9mm
ロアアームボール



TS074
4.9mm Lower Pivot Ball Stud (M3x5mm)
ロアピボットボールスタッド

8

Front

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

TS098
Front Lower Arm (Right)
フロントロアアーム (ライト)

Front


TS099
Front Lower Arm (Left)
フロントロアアーム (レフト)

B01312
M3x12mm

Washer M3
ワッシャー


TS092
M3 Press Nut (Black)
M3 プレスナット (ブラック)

PRESS FIT INSERTS



Remove screw (B01312) after press-fitting M3 Press Nut (TS092).
M3 プレスナット (TS092) を圧入後にネジ (B01312) を取り外します。

9

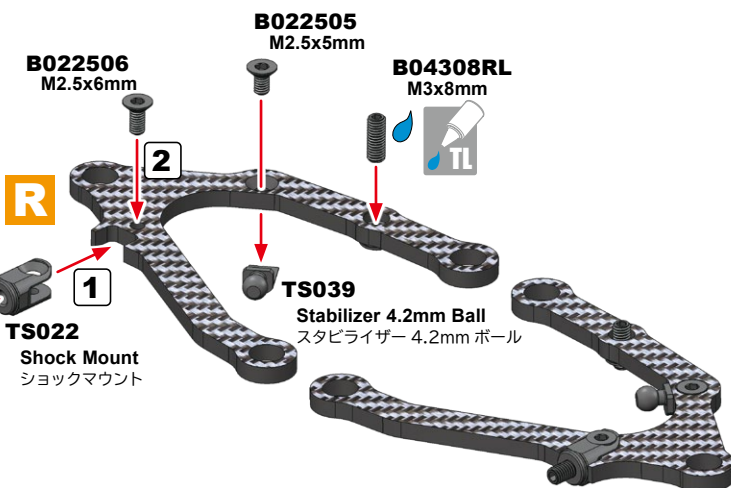

B04308L
M3x8mm

R

L

x8

B01312
M3x12mm

TS124
4.9mm Pivot Ball Assembly Jigu
4.9mm ピボットボール組立てジグ

TS005
4.9mm Ball Socket
4.9mm ボールソケット

TS073


! VERY SMALL AMOUNT
ごく少量



SMJ1327
SMJ Ultra Joint Grease White
(Not incl.)
SMJ ウルトラジョイントグリス
ホワイト (別売)

5.5mm
Socket

! TIGHTEN GENTLY
締め過ぎ注意



! CHECK FOR FREE MOVEMENT
スムーズに動くことを確認

x4

M3 Nut
ナット

TS124

TS005

TS074


! VERY SMALL AMOUNT
ごく少量



2.0mm

10

TS117
O-Ring 4.5x1.0mm
Oリング

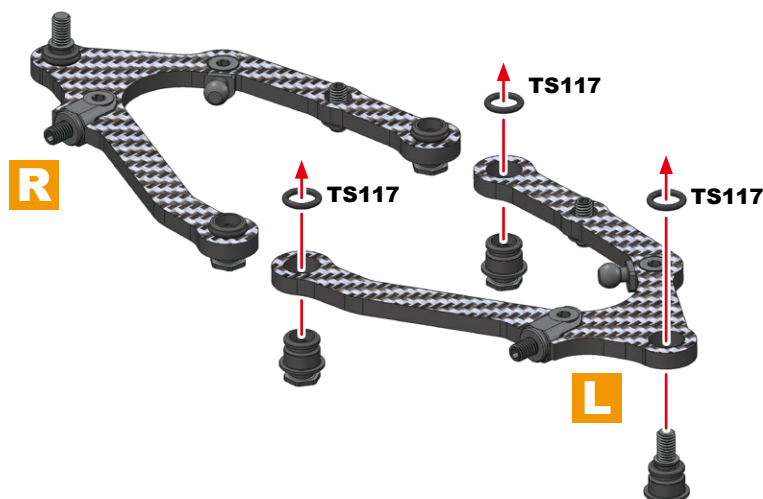

Ensure the O-Ring (TS117) is correctly seated into the groove on the sockets.

Oリング (TS117) が溝に正しく取り付けられていることを確認します。



11

B012505B
M2.5x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


B022506
M2.5x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

B04308L
M3x8mm Set Screw
(Thread Lock/Cup Point)
セットスクリュー (ネジ止め剤付 / くぼみ先)


B04308RL
M3x8mm Set Screw
(Thread Lock/Rounded End)
セットスクリュー (ネジ止め剤付 / 丸先)

Rear

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

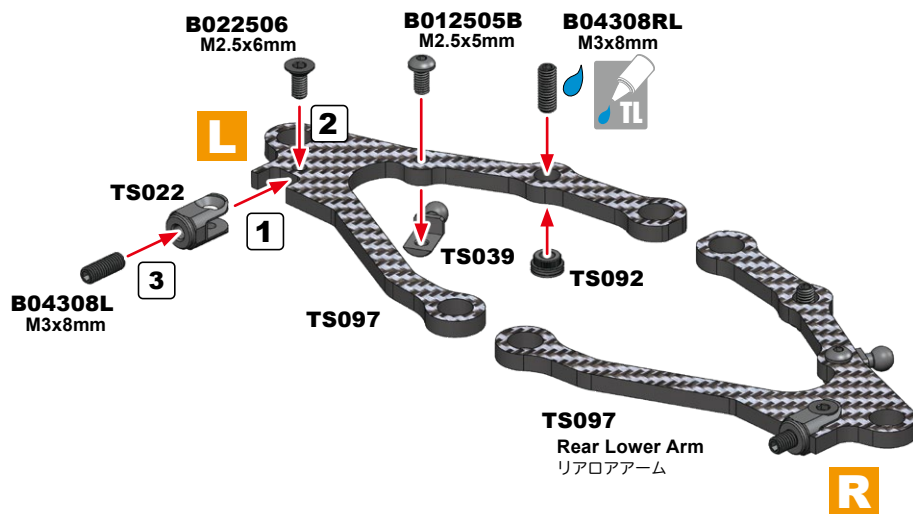



 x6
TS117
 O-Ring 4.5x1.0mm
 O リング

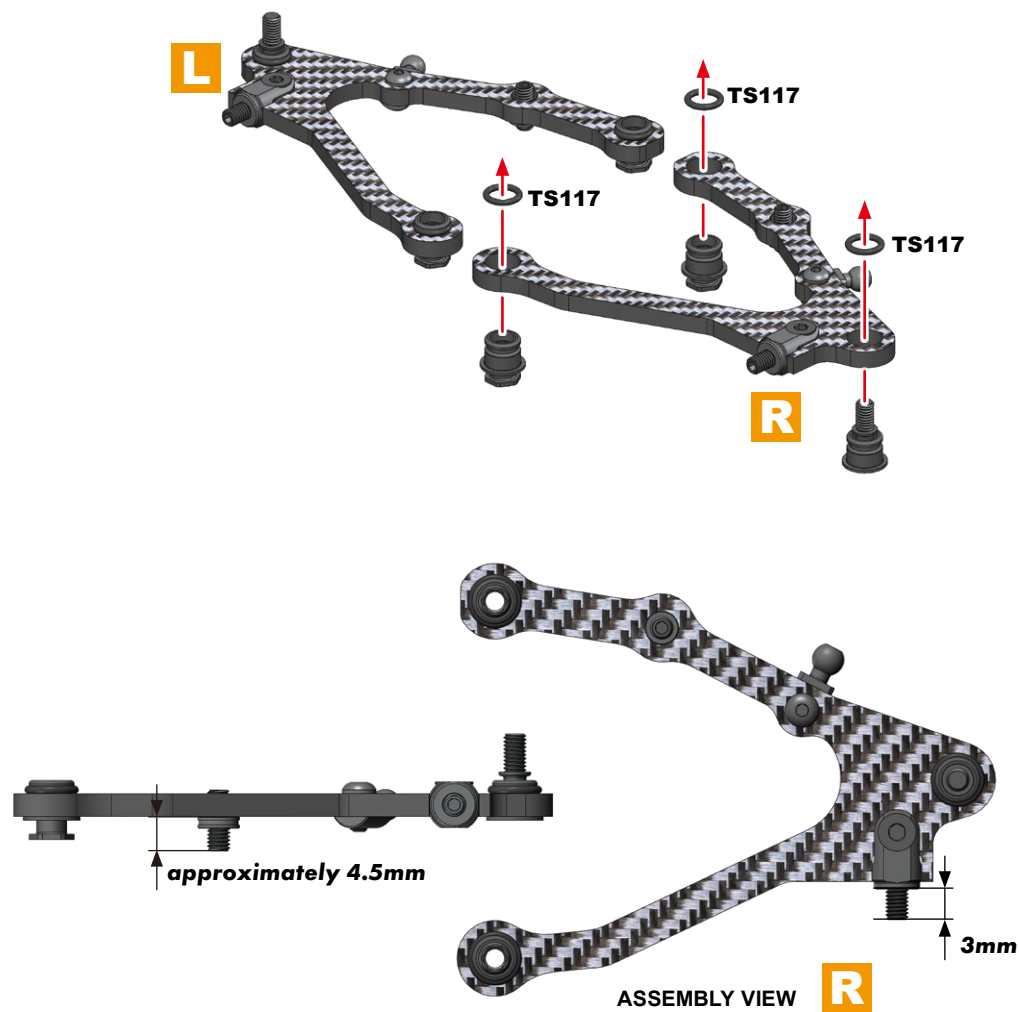


SETTING PARTS セッティングパーツ

Front

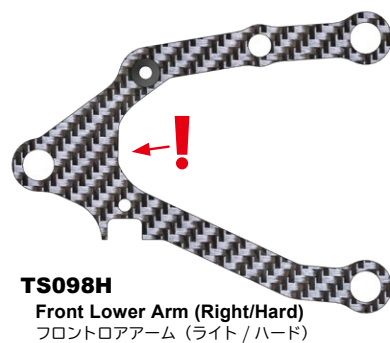

Rear

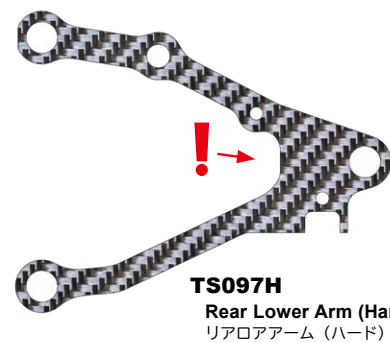




x4

A73815Aluminum Washer 3x8x1.5mm (Black)
アルミスペーサー

x4

A73820Aluminum Washer 3x8x2.0mm (Black)
アルミスペーサー


x8

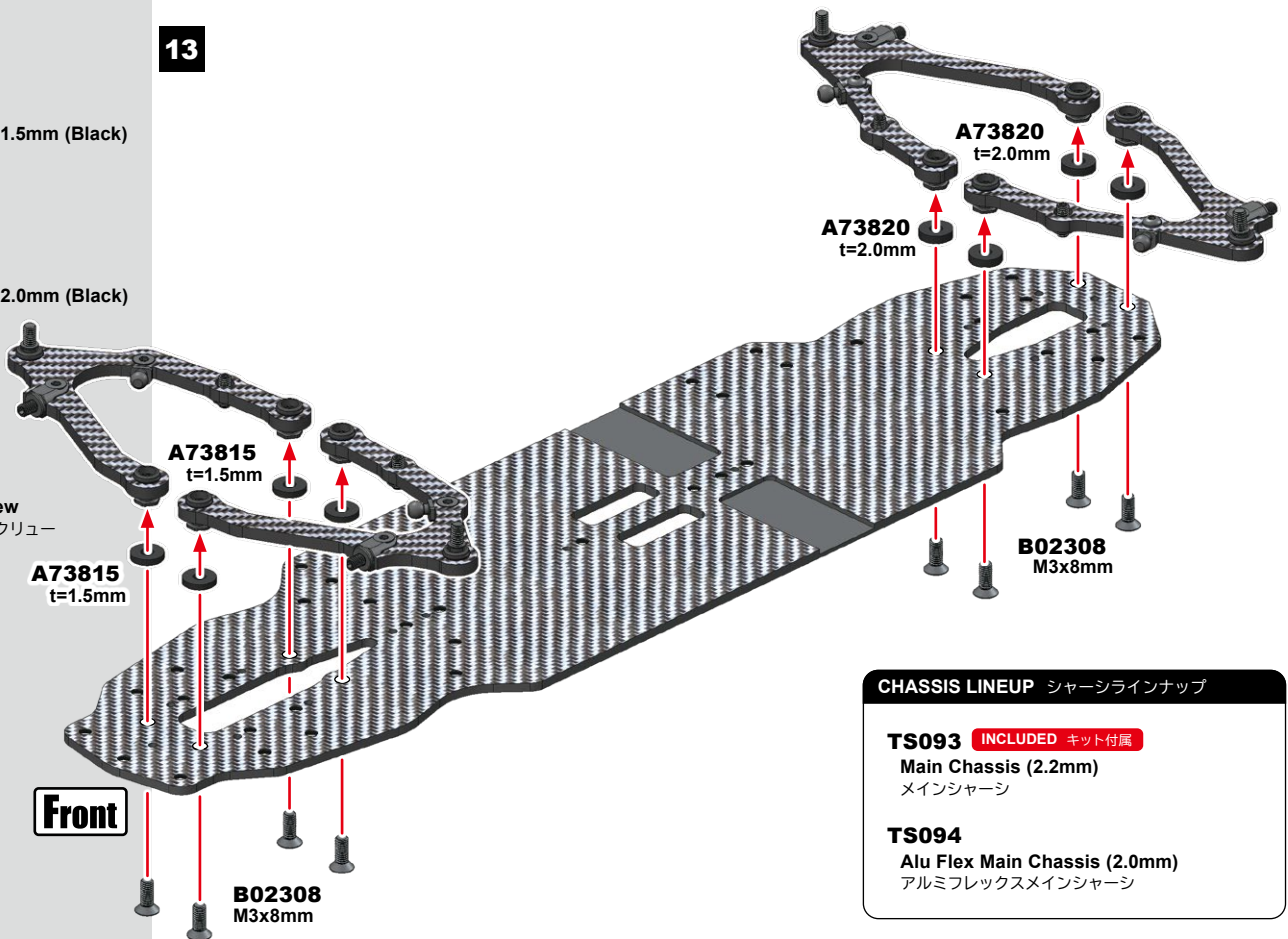B02308M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー**CHASSIS LINEUP** シャーシラインナップ**TS093** INCLUDED キット付属Main Chassis (2.2mm)
メインシャーシ**TS094**Alu Flex Main Chassis (2.0mm)
アルミフレックスメインシャーシ**BAG C**

x12

B02305M3x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

x2

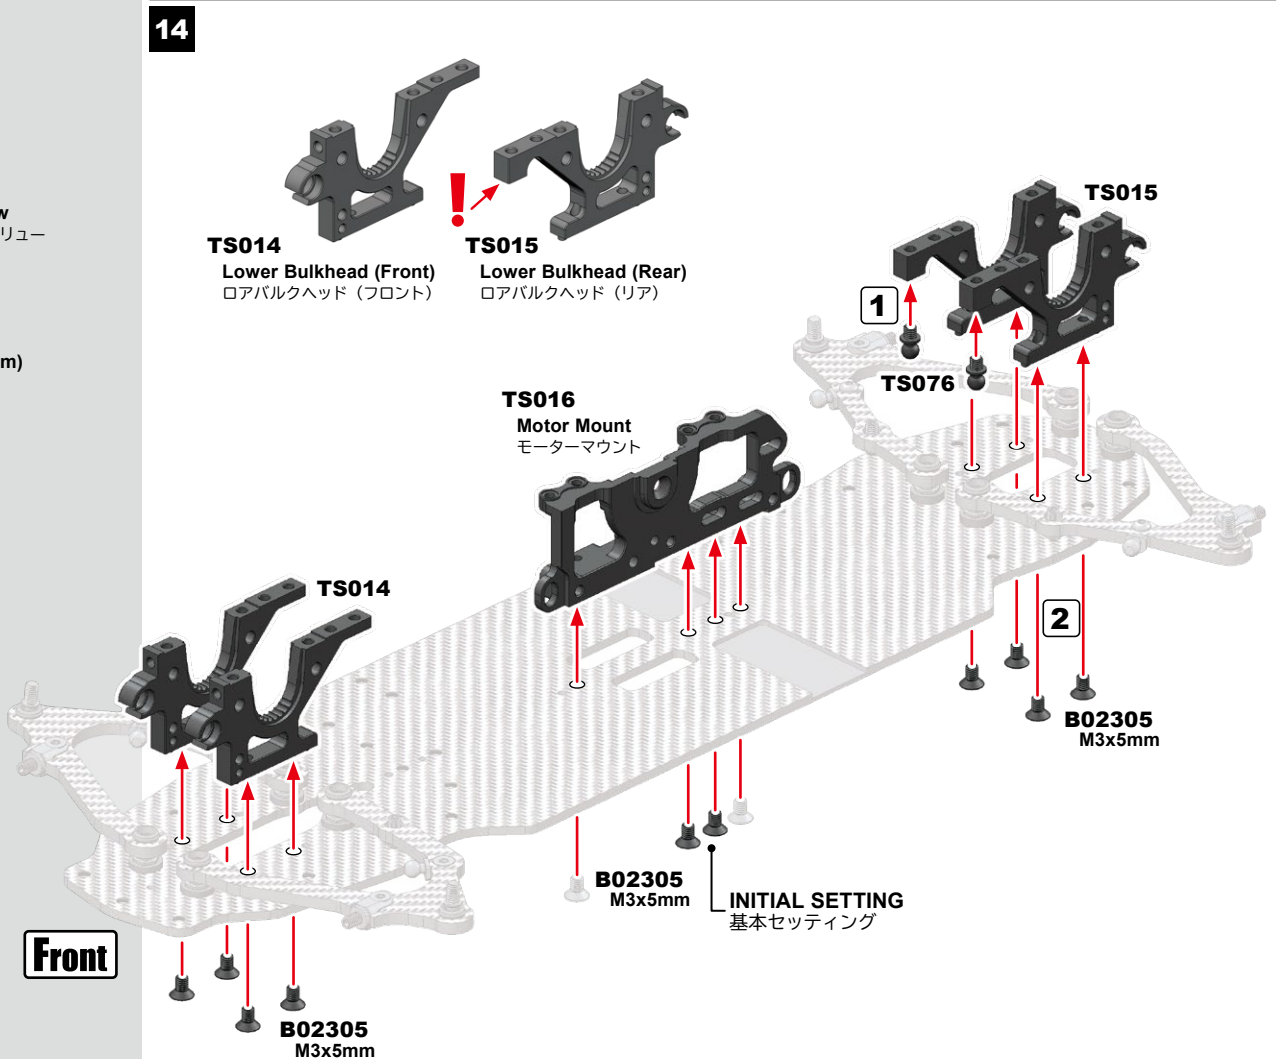TS0764.2mm Ball Stud (M3x3mm)
ボールスタッド



x1

CM-A004-04

Shim 4x6x0.3mm
シム



x4

B01305

M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

BB483

Ball Bearing 4x8x3mm
ボールベアリング



x2

BB4725

Ball Bearing 4x7x2.5mm
ボールベアリング



x1

TS119

O-Ring 8x1.0mm
O リング

15

TS031

Center Pulley Shaft
センタープーリーシャフト

TS003

Center Pulley 22T
センタープーリー

TS004

Center Pulley 20T

TS119

B01305

M3x5mm

T304

Spur Gear 64pitch (112T)
スパークギヤ 64 ピッチ (112 枚)

CM-A004-04

Insert shims (0.3 mm/0.1 mm)
and adjust the axial clearance.

シム (0.3mm もしくは 0.1mm) を
入れ、軸方向の隙間を調整します。

TS070

Motor Mount Shaft
モーターマウントシャフト

BB483

4x8x3mm

BB4725

4x7x2.5mm

BB4725

4x7x2.5mm

BB483

4x8x3mm

! Do Not Tighten Fully
仮止め

B01305
M3x5mm

16

TS029

Eccentric Bearing Holder (0.5mm)
エキセントリックベアリングホルダー

Longer

Shorter

! Tighten Fully
本締め

4

B01305
M3x5mm

1

TS029

Shorter

Longer

TS029

2

1

TS029

3

B02306
M3x6mm



Front

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。



x8


B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

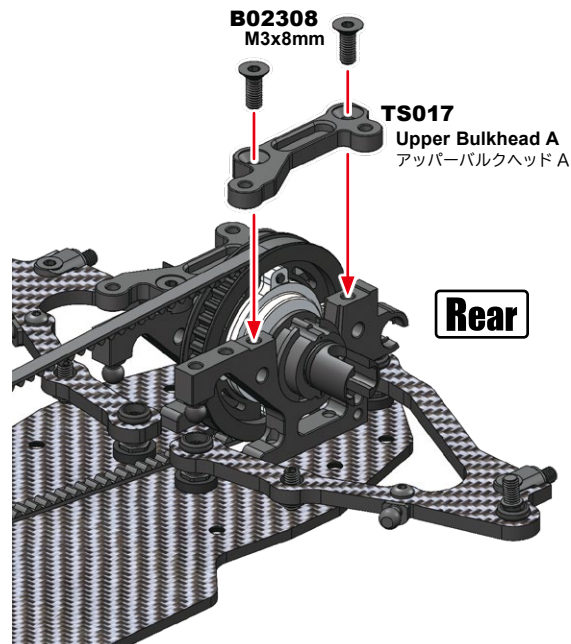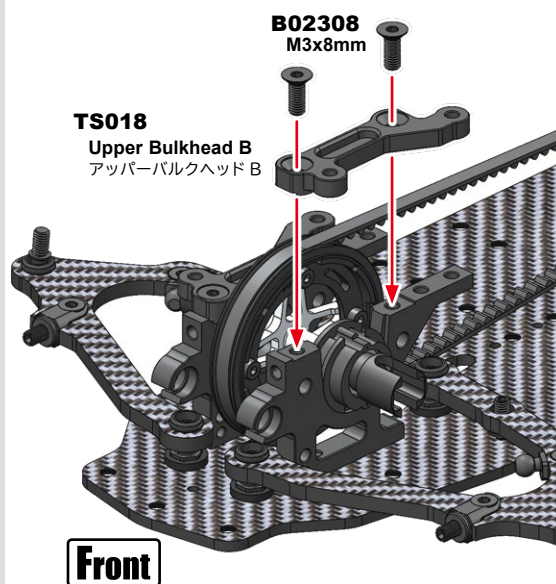

BELT TENSION ADJUSTMENT & DIFFERENTIAL POSITION

ベルトテンション調整及びデフ高さ


Front

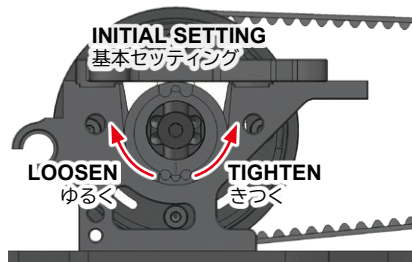

UPPER DIFF POSITION

デフ位置 高

- Less front traction.
- Provides more steering.
- for Medium-High grip tracks.
- フロントトラクションが減る。
- ハンドリングが良くなる。
- ミディアム - ハイグリップコース向き。

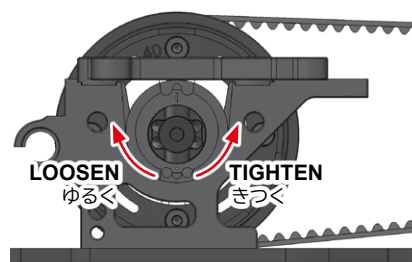


LOWER DIFF POSITION

デフ位置 低

- More front traction.
- Provides more on power traction.
- for Low grip tracks.
- フロントトラクションが上がる。
- パワーオン時のトラクションが良くなる。
- ローグリップコース向き。


Rear

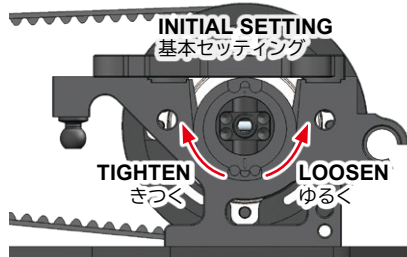

UPPER DIFF POSITION

デフ位置 高

- Less traction.
- Provides more on power steering.
- for Medium-High grip tracks.
- トラクションが減る。
- パワーオン時のハンドリングが良くなる。
- ミディアム - ハイグリップコース向き。

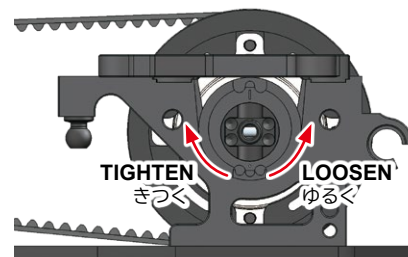

LOWER DIFF POSITION

デフ位置 低

- More rear traction.
- Provides more on power traction.
- for Low grip tracks.
- リアトラクションが上がる。
- パワーオン時のトラクションが良くなる。
- ローグリップコース向き。


BAG D

18

STEERING ROD x2




F082
Alu Turnbuckle M3x42mm (Black)
アルミターンバックル (ブラック)

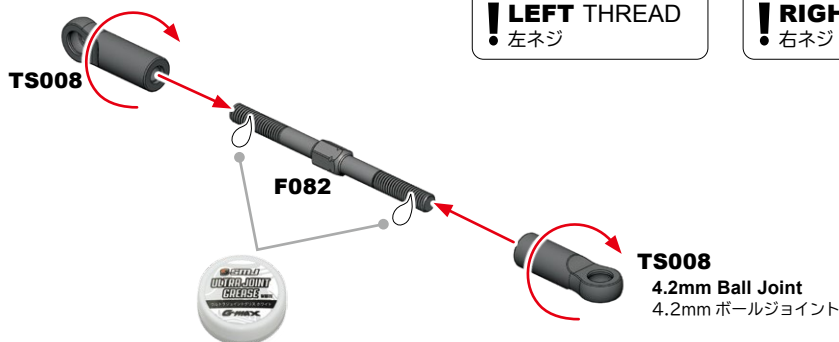

SERVO ROD



TS064
Alu Turnbuckle M3x25mm (Black)
アルミターンバックル (ブラック)

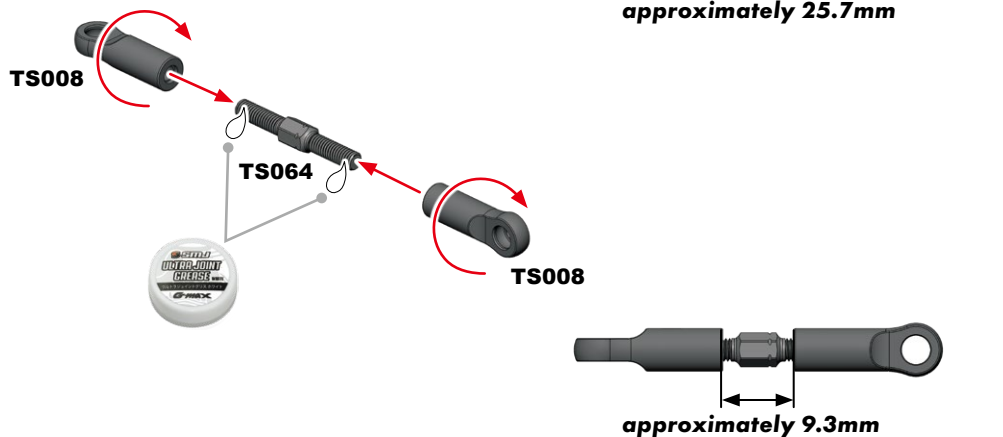

19



B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B02305
M3x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



BB5825
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング



TS060
Bell Crank Spacer
ベルクラックスパーサー

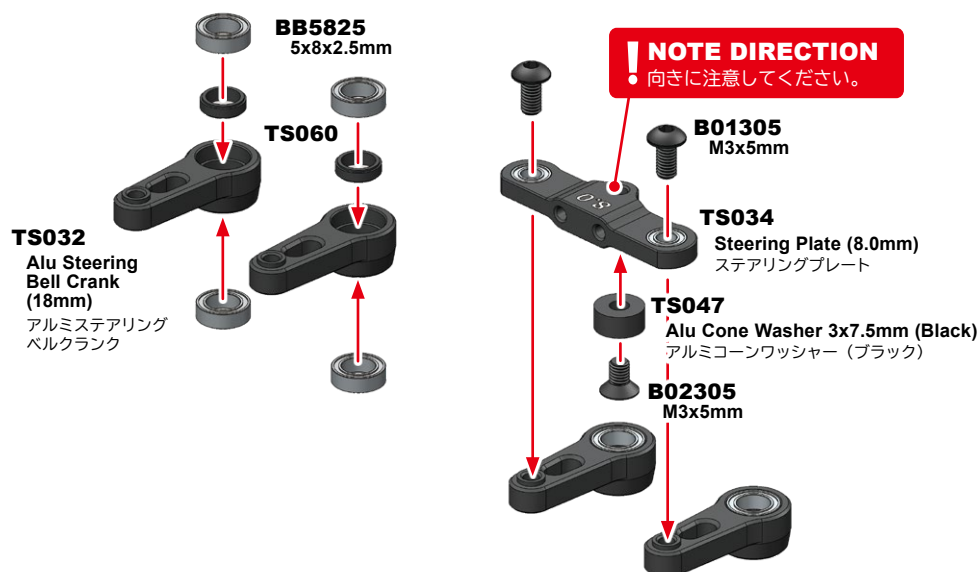

SETTING PARTS セッティングパーツ

TS035
Steering Plate (8.5mm)
ステアリングプレート



TS076

4.2mm Ball Stud (M3x3mm)
ボールスタッド



TS077

4.2mm Ball Stud (M3x5mm)
ボールスタッド



A006-20

Alu Washer 3x6x2.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



A006-30

Alu Washer 3x6x3.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



TS079

4.2mm Ball Stud (M3x9mm)
ボールスタッド

OPTION PARTS オプションパーツ



T091

Alu Adjustable Servo Horn
(for Sanwa)
アルミアジャスタブルサーボホーン
(サンワ用)

T092

Alu Adjustable Servo Horn
(for Futaba)
アルミアジャスタブルサーボホーン
(フタバ用)



B01305

M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




B02305

M3x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

20


SERVO ROD

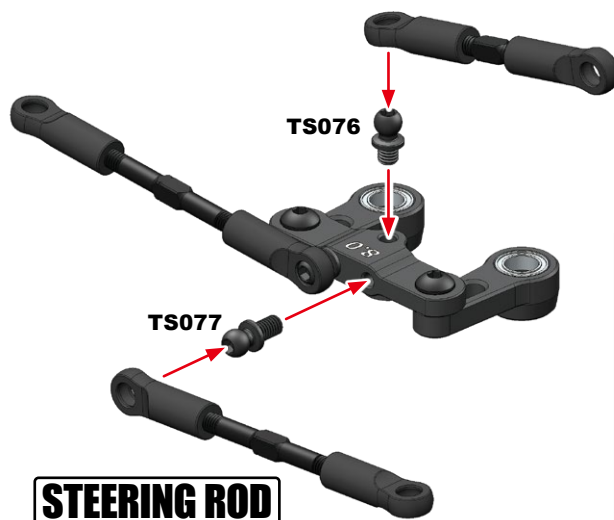

STEERING ROD

SERVO HORN


! Used on page 32, step 51.
32 ページ、ステップ 51 で使用します。

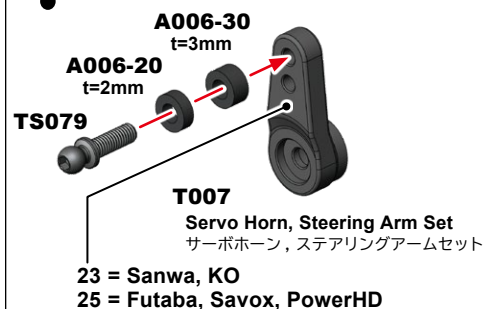

T007
Servo Horn, Steering Arm Set
サーボホーン, ステアリングアームセット

23 = Sanwa, KO
25 = Futaba, Savox, PowerHD


21

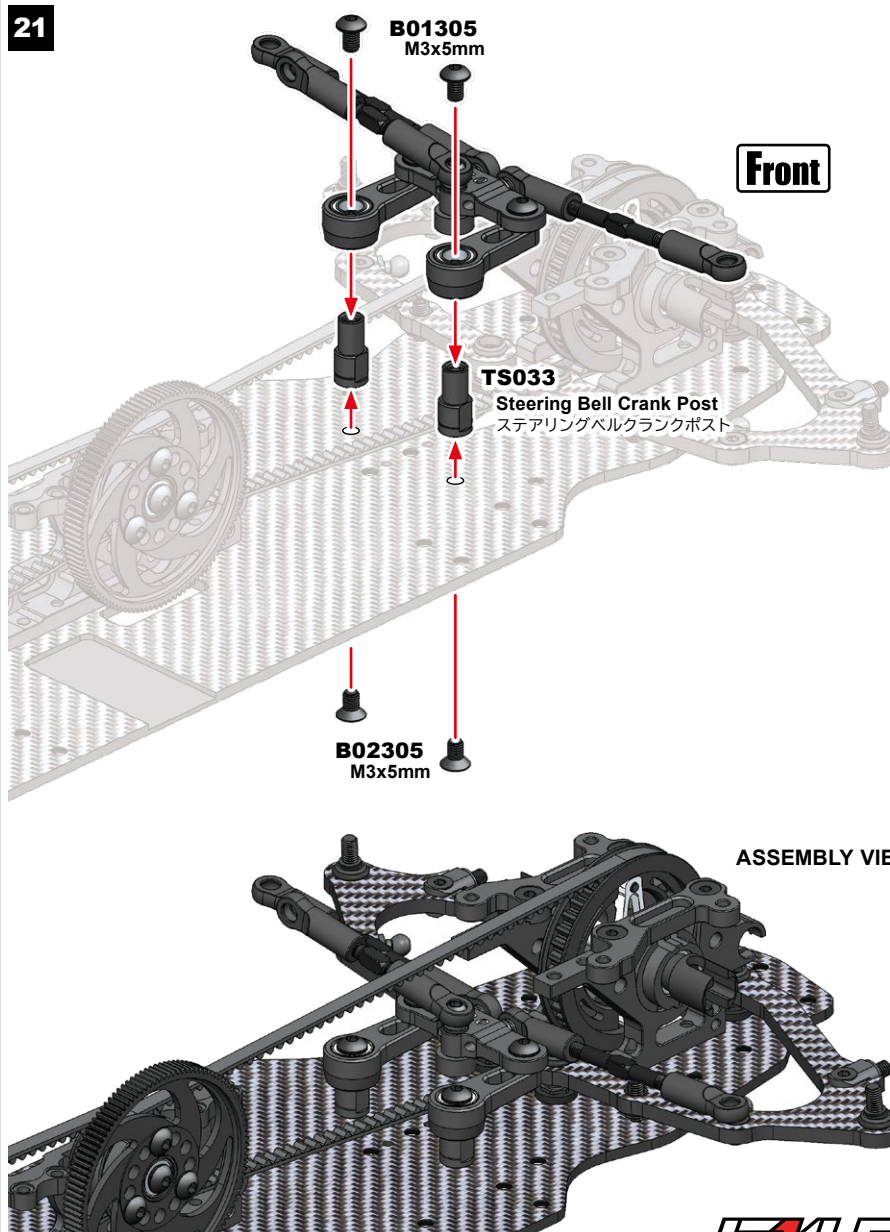

Front

ASSEMBLY VIEW


INITIAL SETTING 基本セッティング



A004-0304
Shim 3x4x0.1mm

Shims under the top deck screws increase the chassis flex around the motor mounts.

トップデックスクリューの下にシムを入れることでモーターマウント周辺のシャーシフレックスが大きくなります。




Without Shims

If shims are not used under the top deck screws, less chassis flex around the motor mounts can be used.

トップデックスクリューの下にシムを使用しない場合、モーターマウント周辺のシャーシフレックスを少なくすることが出来ます。

for 1.6mm TOP DECK



A004-0404
Shim 4x5x0.1mm

Shims between the top deck screws and the top deck reduce chassis flex around the motor mounts.

トップデックスクリューとトップデッキの間にシムを入れることでモーターマウント周辺のシャーシフレックスを少なく出来ます。



Without Shims


If shims are not used between the top deck screws and the top deck, the chassis flex around the motor mount can be increased.

トップデックスクリューとトップデッキの間にシムを使用しない場合、モーターマウント周辺のシャーシフレックスを大きくすることが出来ます。

○ | x4
A004-0304
Shim 3x4x0.1mm
シム

● | x8
B01305
M3x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

● | x4
TS072
Top Deck Screw M3x5.5mm
トップデックスクリュー

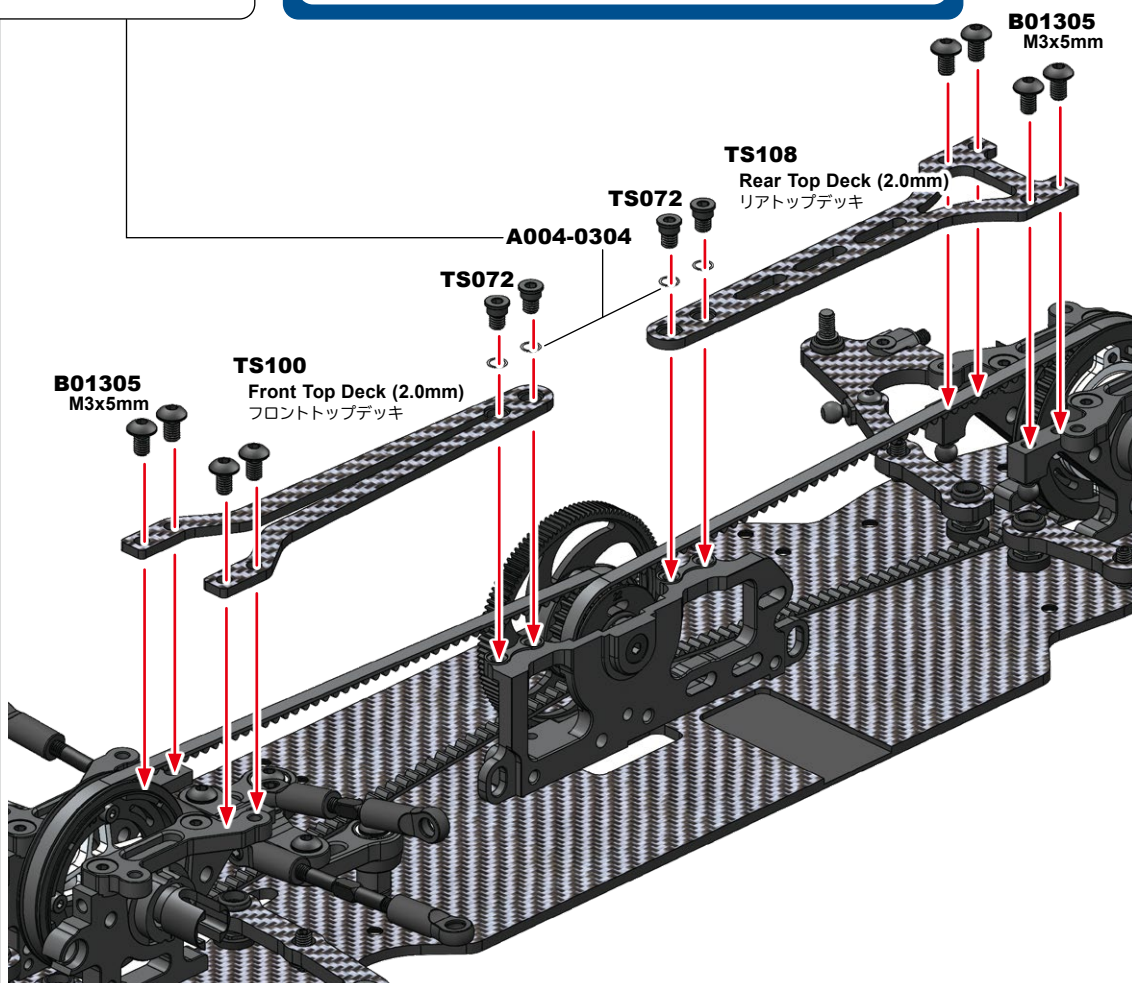

Front

TOP DECK LINEUP トップデッキラインナップ

TS100 Front Top Deck (2.0mm) **INCLUDED** キット付属
TS101 Front Top Deck (1.6mm)



TS108 Rear Top Deck (2.0mm) **INCLUDED** キット付属
TS109 Rear Top Deck (1.6mm)



TS102 Front Top Deck (Wave/2.0mm)
TS103 Front Top Deck (Wave/1.6mm)



BAG E

TS091
C Clip 3.7
C クリップ

B061012
1.2mm E Ring
E リング

BB15420
Ball Bearing 1.5x4x2mm
ボールベアリング

TS086
Drive Shaft Yoke Pin
ドライブシャフトヨークピン

23 **Front** **x2**





Rear **x2**



The C-clip (TS091) fits into the groove of the axle shaft.
It can be easily fitted by hand without using tools such as pliers.
Confirm that the C-clip rotates.



C クリップ (TS091) がアクスルシャフトの溝に嵌めます。
ペンチなどの工具を使用せず指で簡単に嵌めることが出来ます。
C クリップが回転することを確認してください。

24

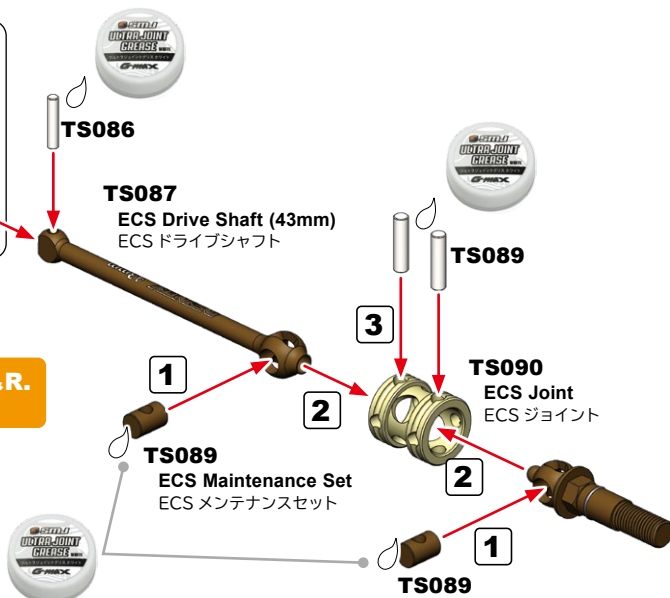

Front



L/R Assemble both L&R.
左右作る。

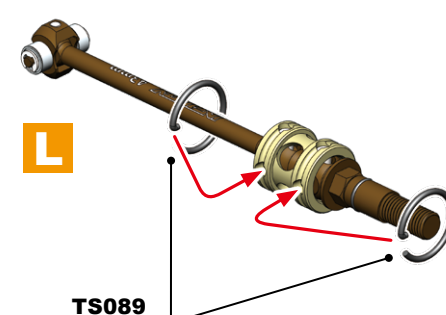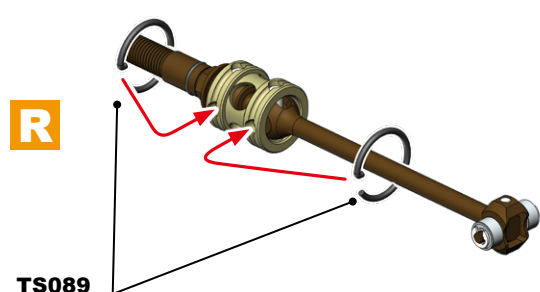

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

! NOTE DIRECTION
向きに注意してください。

25

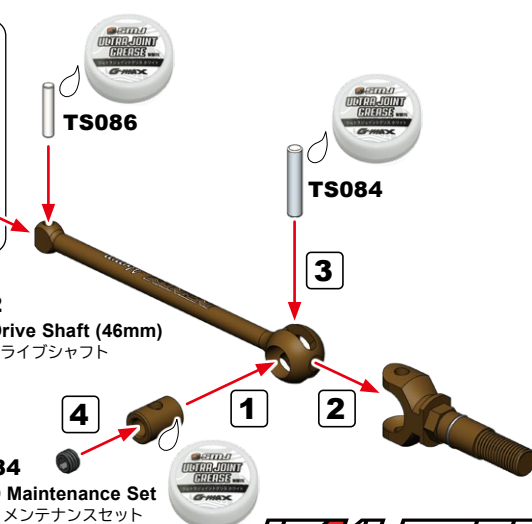


Rear **x2**

26

Front

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

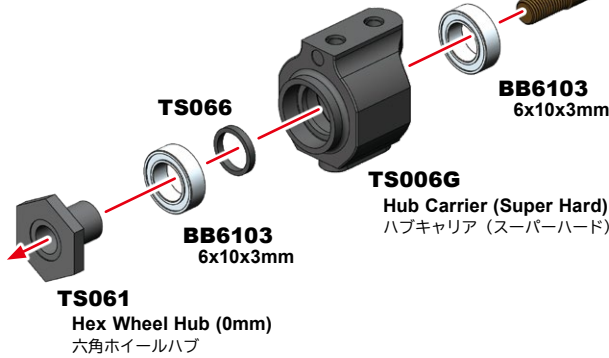

L

SETTING PARTS セッティングパーツ

TS006H
Hub Carrier (Hard)
ハブキャリア (ハード)

SETTING PARTS セッティングパーツ


TS062
Hex Wheel Hub (-0.5mm)
六角ホイールハブ

TS063
Hex Wheel Hub (+0.5mm)

ASSEMBLY

When attaching the wheel hub to the axle shaft, align the hub with the axle and push the hub in. When properly installed, you will hear a "click" sound. Then there is a slight rattling in the axial direction.


ホイールハブをアクスルシャフトに取り付ける時は、ハブとアクスルの位置を合わせ、ハブを押し込みます。適切に取付けられると「カチッ」という音がします。そして軸方向にわずかなガタがあります。

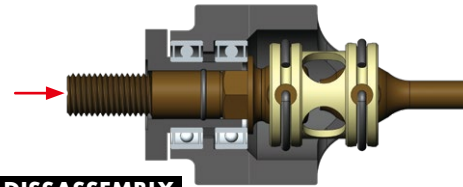

DISASSEMBLY

When removing the wheel hub, the axle can be easily removed by pushing the axle into the wheel hub.


ホイールハブを取り外す時は、アクスルをホイールハブに押し込むことで簡単に外すことができます。

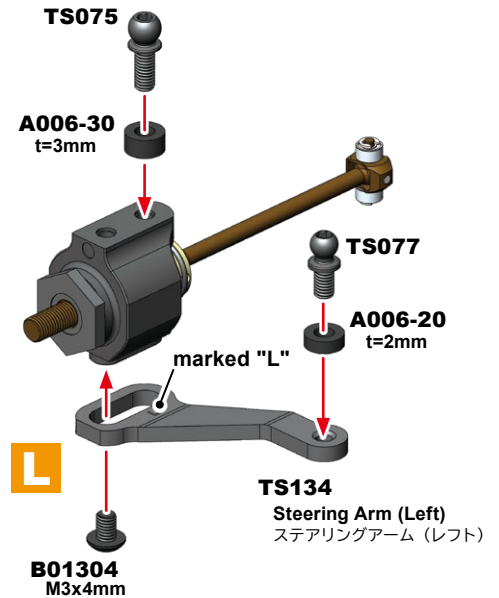

L

TS134
Steering Arm (Left)
ステアリングアーム (レフト)

B01304
M3x4mm



BB6103
Ball Bearing 6x10x3mm
ボールベアリング



TS066
Wheel Bearing Washer
ホイールベアリングワッシャー



A006-20
Alu Washer 3x6x2.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



A006-30
Alu Washer 3x6x3.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



B01304
M3x4mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



TS075
4.9mm Upper Pivot Ball Stud (M3x7mm)
アッパーピボットボールスタッド




TS077
4.2mm Ball Stud (M3x5mm)
ボールスタッド



L

ASSEMBLY VIEW

R

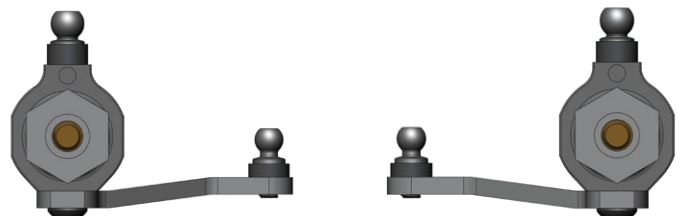


27

Rear**L/R Assemble both L&R.**
左右作る。

SETTING PARTS セッティングパーツ


TS006H
Hub Carrier (Hard)
ハブキャリア (ハード)

SETTING PARTS セッティングパーツ

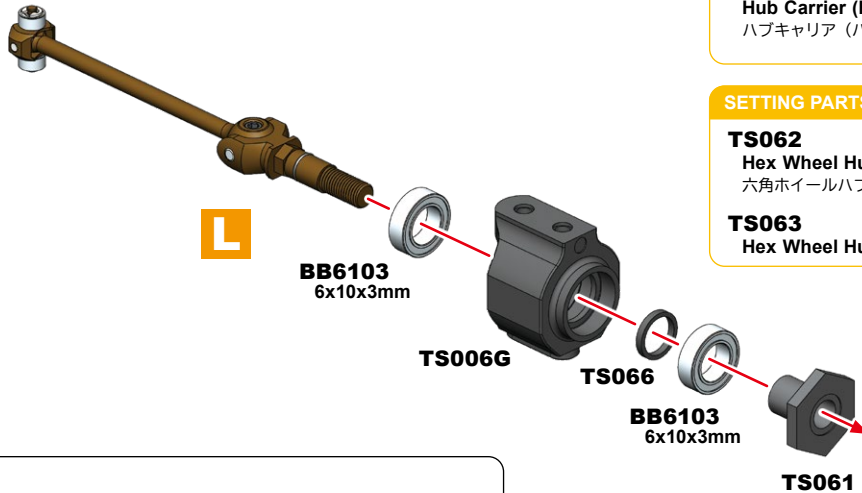TS062
Hex Wheel Hub (-0.5mm)
六角ホイールハブ**TS063**
Hex Wheel Hub (+0.5mm)
BB6103
Ball Bearing 6x10x3mm
ボールベアリング
TS066
Wheel Bearing Washer
ホイールベアリングワッシャー
A006-30
Alu Washer 3x6x3.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)
B01304
M3x4mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー
TS075
4.9mm Upper Pivot Ball Stud (M3x7mm)
アッパーピボットボールスタッド
TS077
4.2mm Ball Stud (M3x5mm)
ボールスタッド**ASSEMBLY**



When attaching the wheel hub to the axle shaft, align the hub with the axle and push the hub in. When properly installed, you will hear a "click" sound. Then there is a slight rattling in the axial direction.

ホイールハブをアクスルシャフトに取り付ける時は、ハブとアクスルの位置を合わせ、ハブを押し込みます。適切に取付けられると「カチッ」という音がします。そして軸方向にわずかなガタがあります。

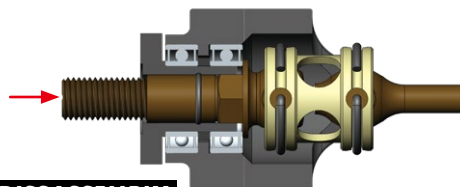**DISSASSEMBLY**

When removing the wheel hub, the axle can be easily removed by pushing the axle into the wheel hub.

ホイールハブを取り外す時は、アクスルをホイールハブに押し込むことで簡単に外すことができます。

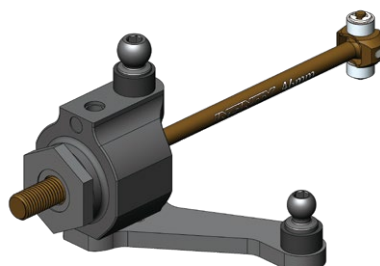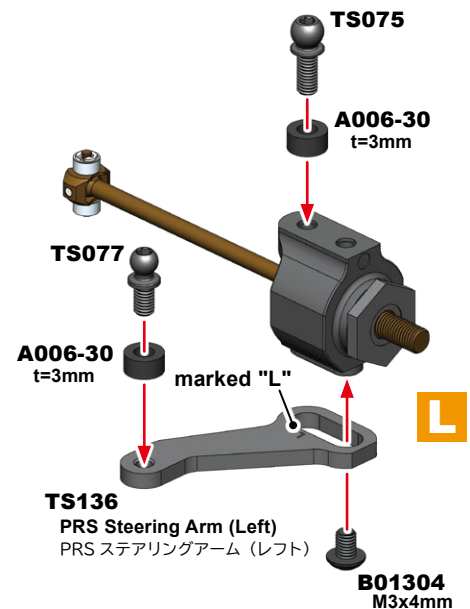**TS137**
PRS Steering Arm (Right)
PRS ステアリングアーム (ライト)


ASSEMBLY VIEW

28




A006-05

Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)

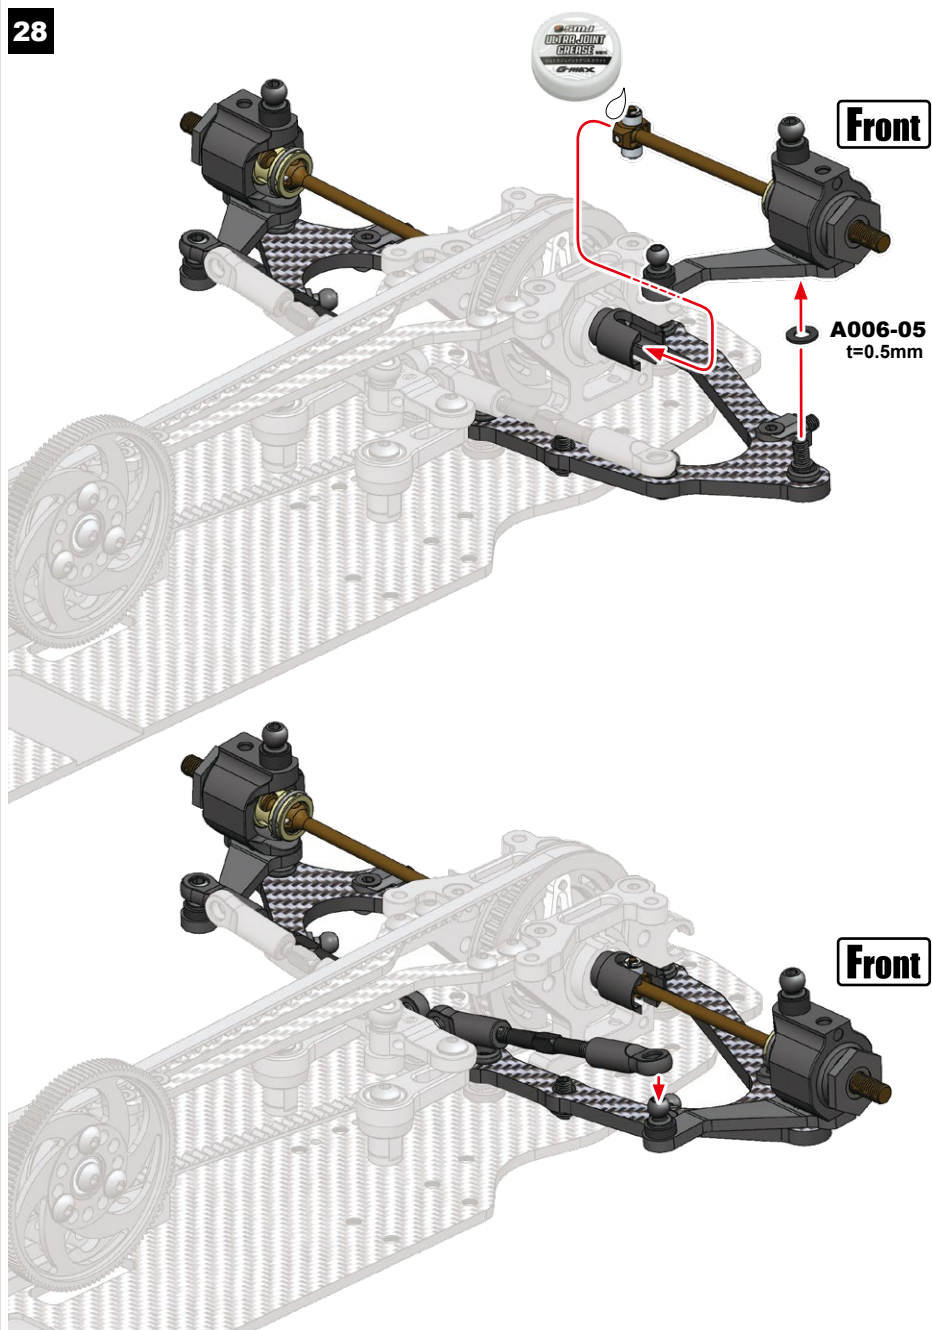


A006-05

Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)

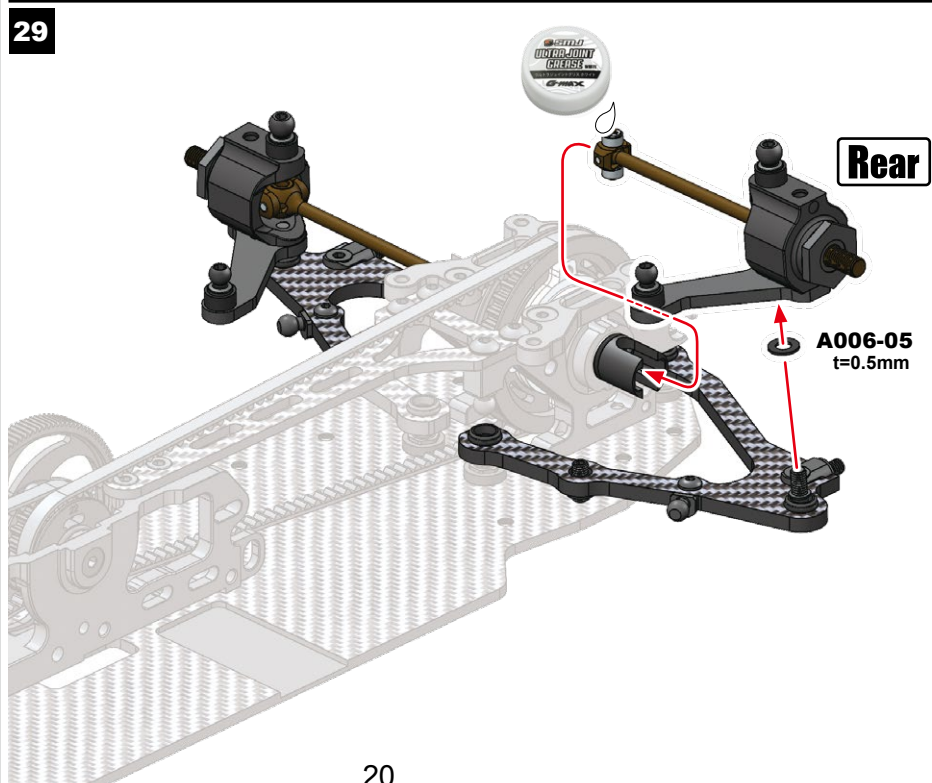

TS064
Alu Turnbuckle M3x25mm (Black)
アルミターンバックル (ブラック) x4

TS065
Alu Turnbuckle M3x27mm (Black)
アルミターンバックル (ブラック) x4

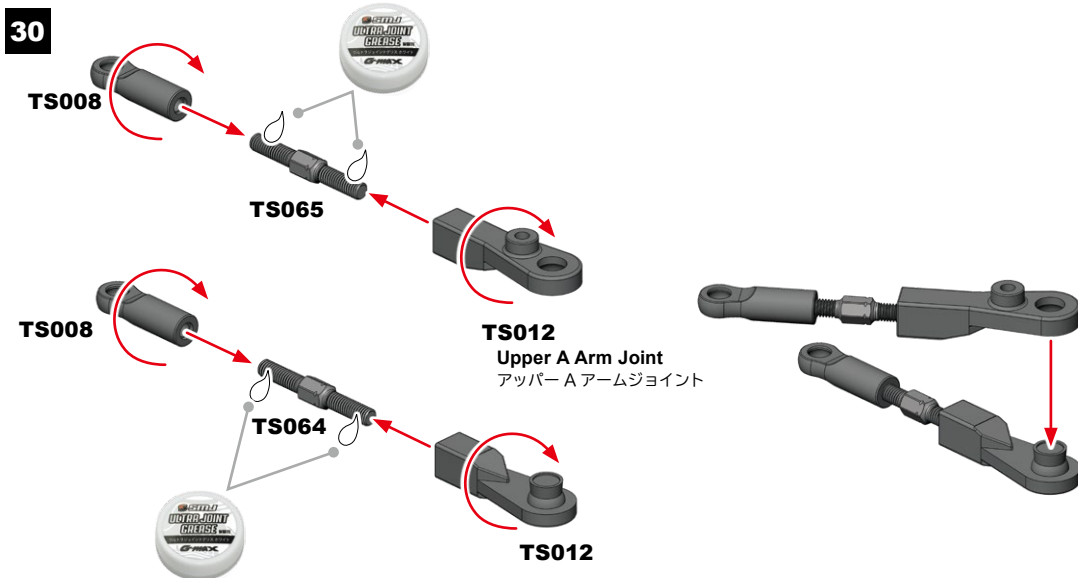


UPPER ARM LINKS ADJUSTMENT

アッパーアームリンクの調整

Refer to the following for the length of each upper arm link for assembly.
Adjust each alignment using a setup gauge before driving.
Make sure that the ball end is perpendicular to the ball stud and that each link operates smoothly.

各アッパーリンクの長さは以下を参考にして組み立ててください。
走行前にセットアップゲージを使用して各アライメントを調整してください。
ボールエンドはボールスタッドに対して垂直になるようにして、各リンクがスムーズに動作することを確認してください。

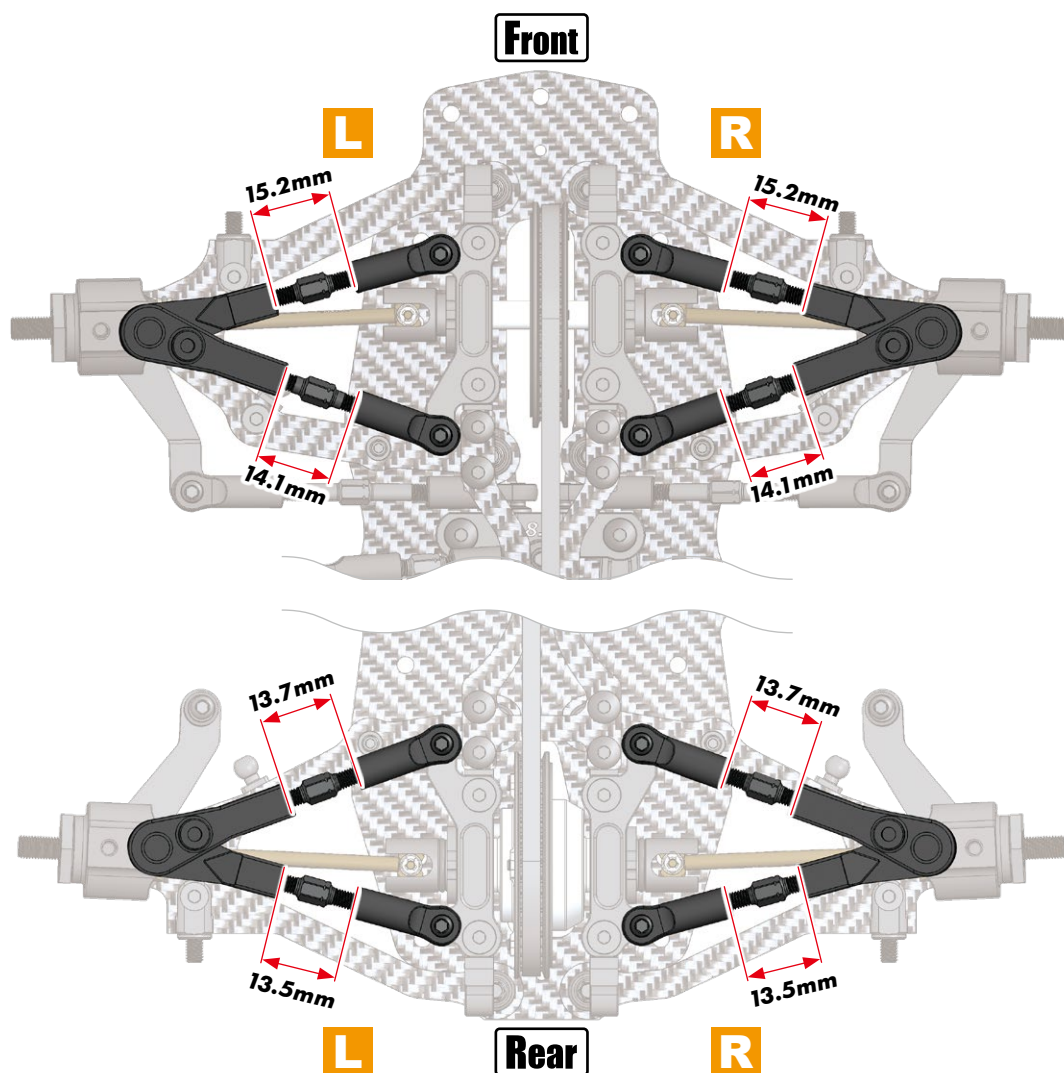


31



A006-10
Alu Washer 3x6x1.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



TS077
4.2mm Ball Stud (M3x5mm)
ボールスタッド

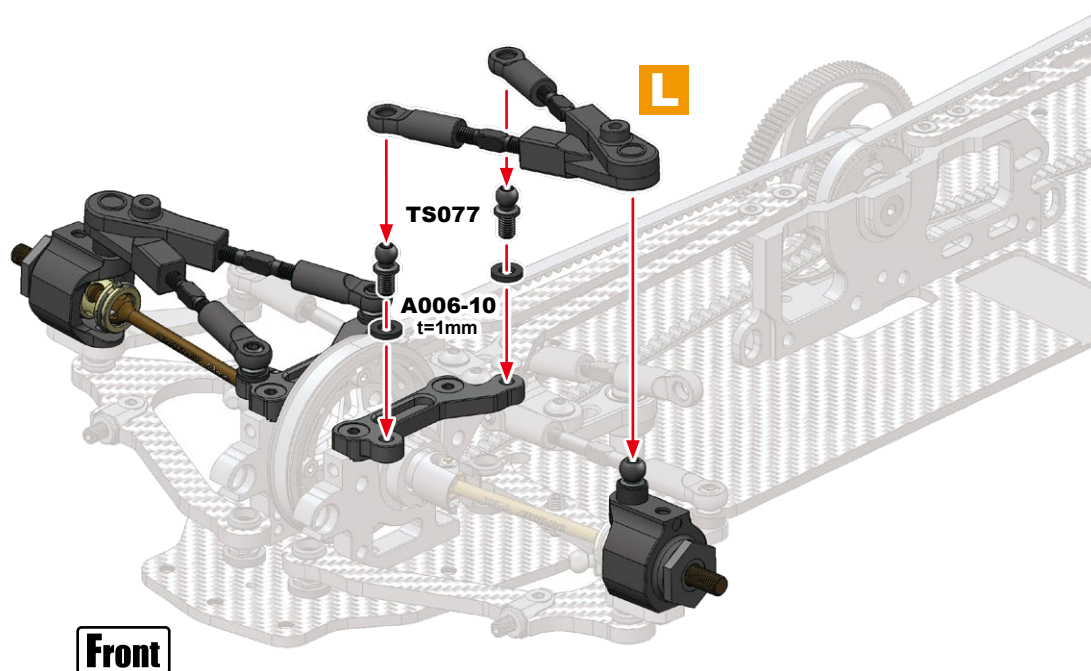

32




A006-05
Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



A006-10
Alu Washer 3x6x1.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)





TS077
4.2mm Ball Stud (M3x5mm)
ボールスタッド

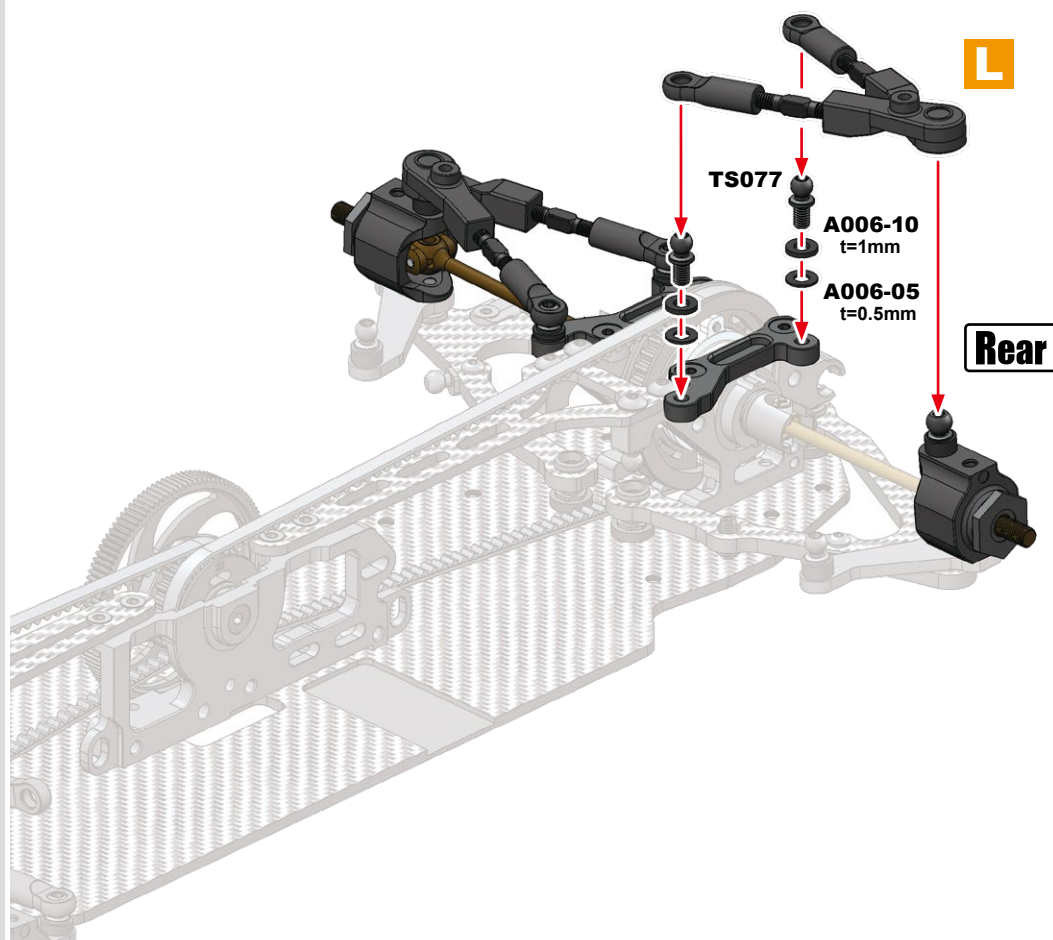


33

PRS ROD x2

F019
 Alu Turnbuckle M3x33mm (Black)
 アルミターンバックル (ブラック)


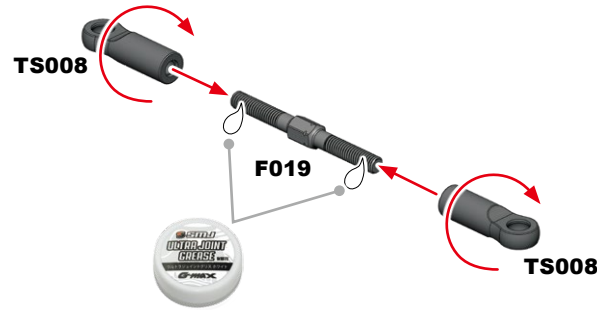


34

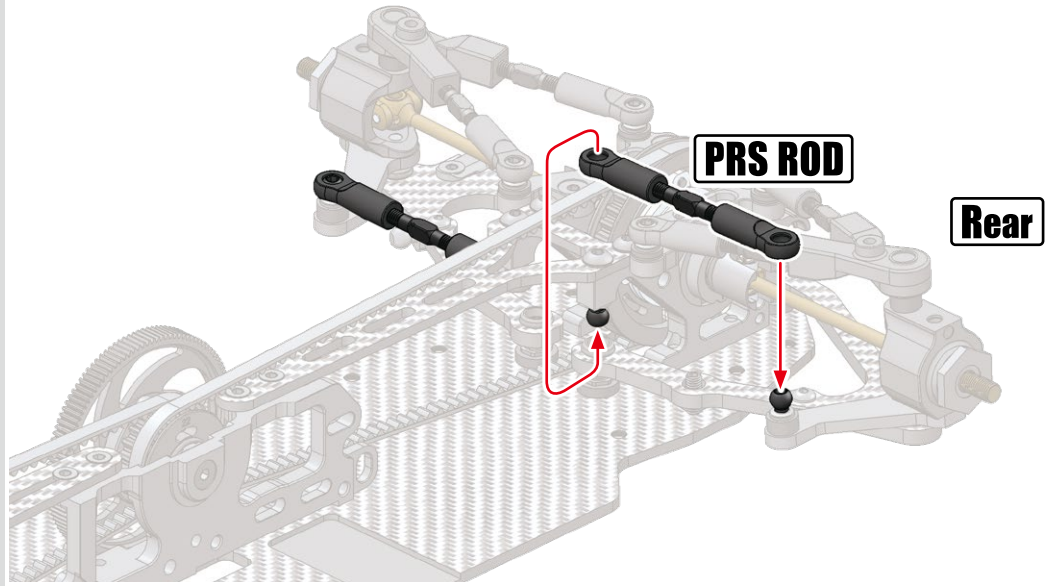

35

BB3625
 Ball Bearing 3x6x2.5mm
 ボールベアリング

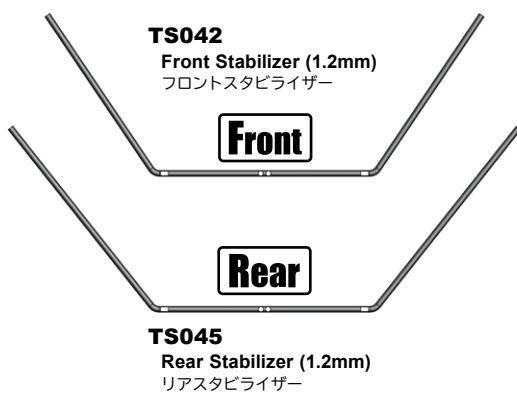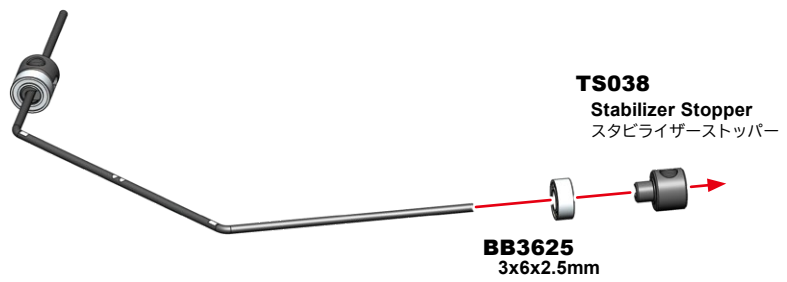


- SETTING PARTS** - セッティングパーツ
- TS041**
 Front Stabilizer (1.1mm)
 フロントスタビライザー
 - TS043**
 Front Stabilizer (1.3mm)
 - TS044**
 Rear Stabilizer (1.1mm)
 リアスタビライザー
 - TS046**
 Rear Stabilizer (1.3mm)

36



TS040
Stabilizer 4.2mm Ball Studs
スタビライザー 4.2mm ボールスタッド

x4

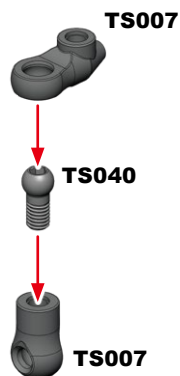


TS007
Stabilizer Ball Joint Set
スタビライザーボールジョイントセット


37




B043025F
M3x2.5mm Set Screw (Flat Point)
セットスクリュー (平先)

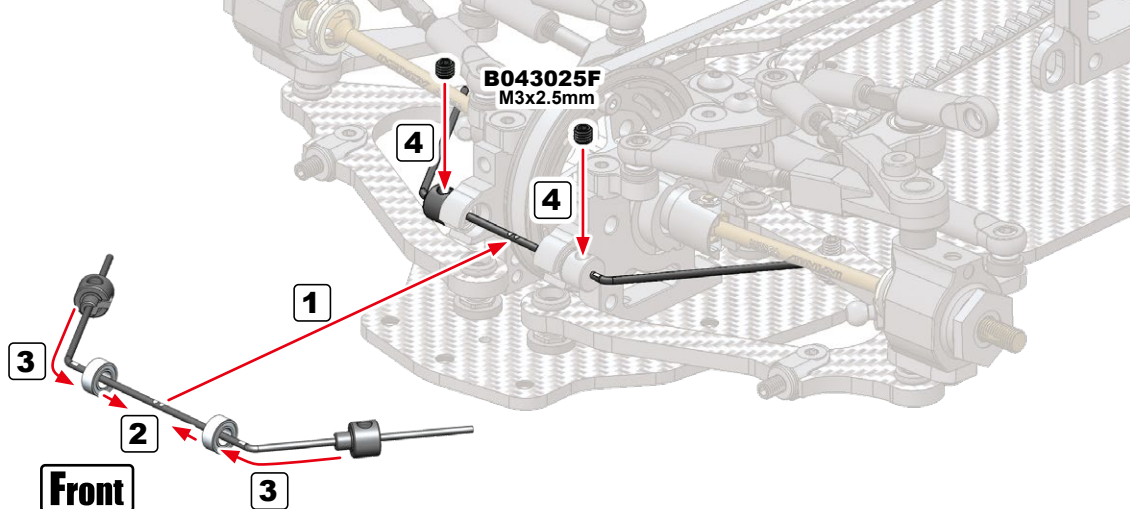


B04303
M3x3mm Set Screw (Cup Point)
セットドスクリュー (くぼみ先)

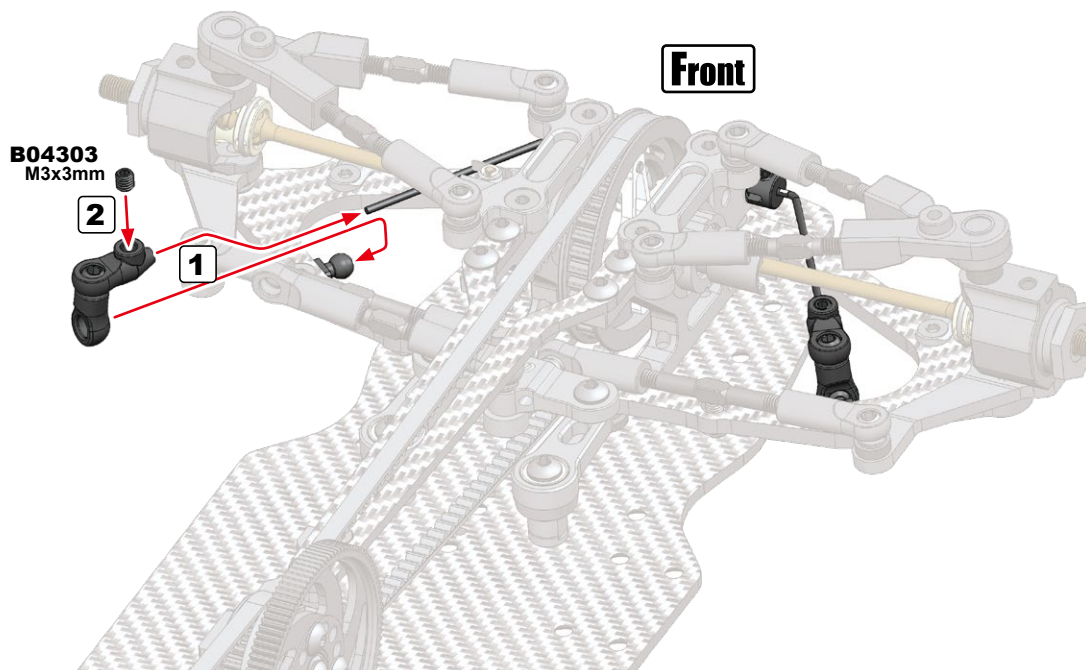

● ■ x2
B043025F
 M3x2.5mm Set Screw (Flat Point)
 セットスクリュー (平先)

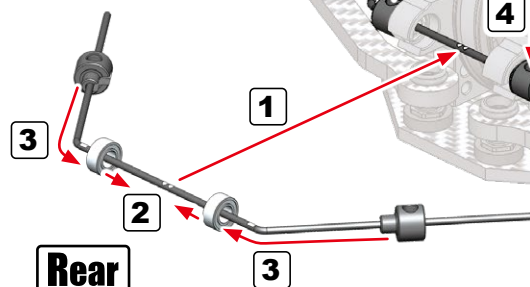


● ■ x2
B04303
 M3x3mm Set Screw (Cup Point)
 セットドスクリュー (くぼみ先)

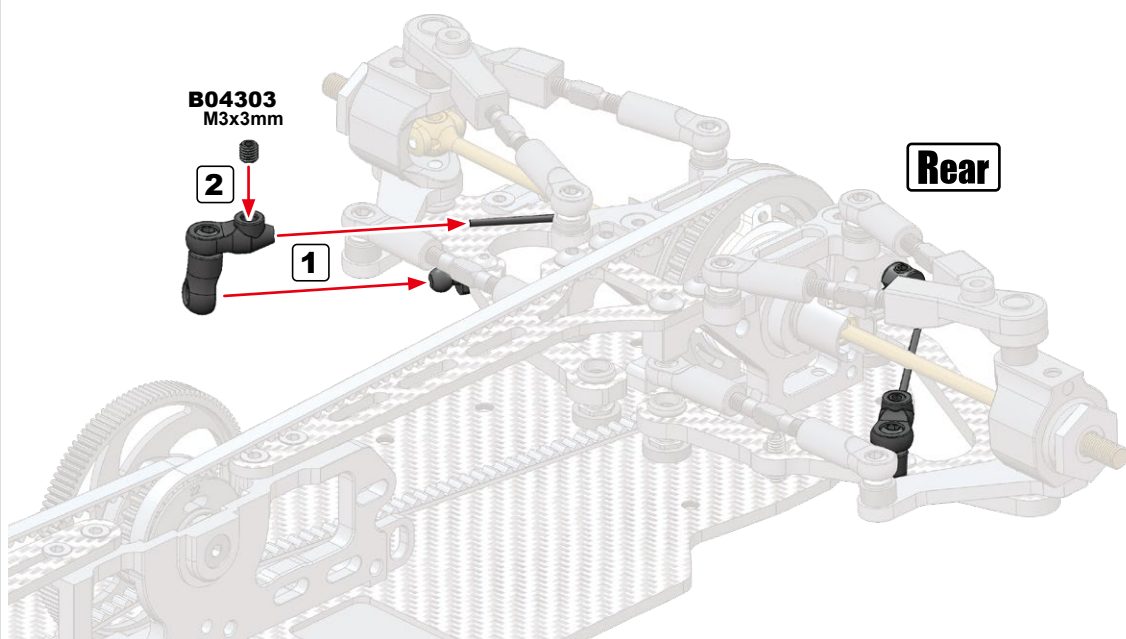

OPTION PARTS オプションパーツ

TS127
 Lower Bulkhead Brace
 ロアバルクヘッドブレース

● ■ x2
B02305
 M3x5mm Flat Head Screw
 フラットヘッドスクリュー

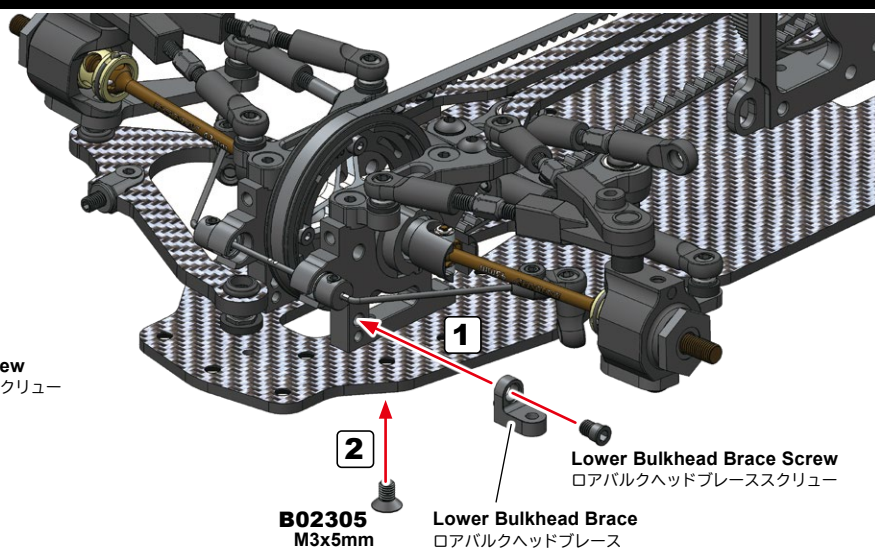

Lower Bulkhead Brace Screw
 ロアバルクヘッドブレーススクリュー

Lower Bulkhead Brace
 ロアバルクヘッドブレース

BAG F



T071S
O-Ring 3x2mm Soft
Oリング ソフト



B061025
2.5mm E Ring
Eリング

SETTING PARTS セッティングパーツ

TS143
Shock Piston 1.1x4 Hole
ショックピストン 1.1x4 穴




T209
O-Ring 13x1mm
Oリング


39

x4

TS053
Shock Piston 1.2x4 Hole
ショックピストン 1.2x4 穴

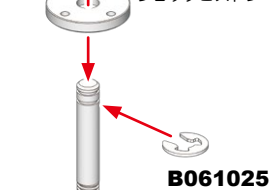

TS055
Shock Shaft 3x18mm
ショックシャフト

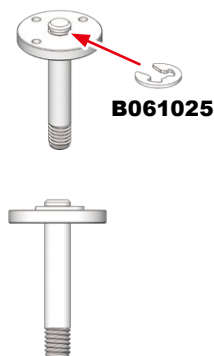

ASSEMBLY VIEW

TS052
Shock Lower Cap
ショックロアキャップ



TS054
Shock Bottom Cap Washer
ショックボトムキャップワッシャー




T071S




TS049
Shock Body
ショックボディ



40

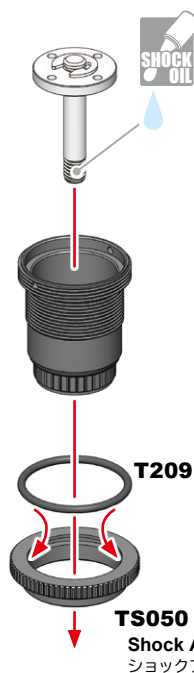


TS050
Shock Adjust Nuts
ショックアジャストナット

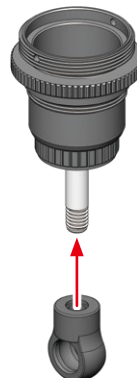

TS009
Shock Parts Set
ショックパーツセット


SHOCK LENGTH



INITIAL SETTING
基本セッティング
8.5mm


41

SHOCK OIL
INITIAL SETTING
基本セッティング
450cst

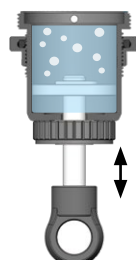

Move the shock shaft up and down to let the air bubbles escape from the oil.

ショックシャフトを上下させ、オイルに混ざった空気をしっかり抜きます。



To adjust the rebound amount of the shock, push the shock shaft in to the required.

ショックのリバウンド量を調整するためには、必要なレベルまでショックシャフトを押し込みます。

INITIAL SETTING
基本セッティング
0 ~ 25% Rebound



For most conditions, 0-25% rebound is recommended.

標準セットアップでは、ショックのリバウンドは0 ~ 25%をお勧めします。

Silicone Shock Oil (60cc)
シリコンショックオイル



CM-A001-300:	300cst
CM-A001-325:	325cst
CM-A001-350:	350cst
CM-A001-375:	375cst
CM-A001-400:	400cst
CM-A001-425:	425cst
CM-A001-450:	450cst
CM-A001-475:	475cst
CM-A001-500:	500cst
CM-A001-525:	525cst
CM-A001-550:	550cst
CM-A001-575:	575cst
CM-A001-600:	600cst
CM-A001-650:	650cst
CM-A001-700:	700cst
CM-A001-750:	750cst
CM-A001-800:	800cst

SETTING PARTS セッティングパーツ



T070
Shock Membrane (Hard)
ショックダイヤフラム (ハード)

T070S
Shock Membrane (Soft)
ショックダイヤフラム (ソフト)

T070S2
Shock Membrane (Soft V2)
ショックダイヤフラム (ソフト V2)



TS009
Shock Top
ショクトップ



TS051
Shock Cap
ショックキャップ



Gently place the shock top onto the shock membrane and allow the excess oil to drain under its own weight.

ショクトップをショックダイヤフラムの上にそっと置き、自重で余分なオイルが抜けるのを待ちます。

TS071
Flange Ball 4.9mm
フランジボール



TS071



Front

SMJ1262
Stealth Line Lefty 17 Spring TS2.5-2.8
ステルスラインレフティ 17 スプリング

Rear

SMJ1256
Stealth Line Lefty 17 Spring TS2.7
ステルスラインレフティ 17 スプリング

TS009



SETTING PARTS セッティングパーツ

SMJ STEALTH LINE LEFTY 17 SPRINGS ステルスラインレフティ 17 スプリング

Part#	Product Name
SMJ1255	Stealth Line Lefty 17 Spring TS2.6
SMJ1256	Stealth Line Lefty 17 Spring TS2.7 INCLUDED キット付属
SMJ1257	Stealth Line Lefty 17 Spring TS2.8
SMJ1258	Stealth Line Lefty 17 Spring TS2.9
SMJ1261	Stealth Line Lefty 17 Spring TS2.4-2.7
SMJ1262	Stealth Line Lefty 17 Spring TS2.5-2.8 INCLUDED キット付属
SMJ1263	Stealth Line Lefty 17 Spring TS2.6-2.9



ASSEMBLY VIEW

BAG G

44


L/R Assemble both L&R.
左右作る。

  x4

B04308L
M3x8mm Set Screw
(Thread Lock/Cup Point)
セットスクリュー (ネジ止め剤付 / くぼみ先)

Front

L



B04308L
M3x8mm

TS023
Front Shock Tower (Left)
フロントショックタワー (レフト)

2.5mm

R

L



TS024
Front Shock Tower (Right)
フロントショックタワー (ライト)

Rear

R



B04308L
M3x8mm

TS026
Rear Shock Tower (Right)
リアショックタワー (ライト)

2.5mm

L

R




TS025
Rear Shock Tower (Left)
リアショックタワー (レフト)

45

  x2

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

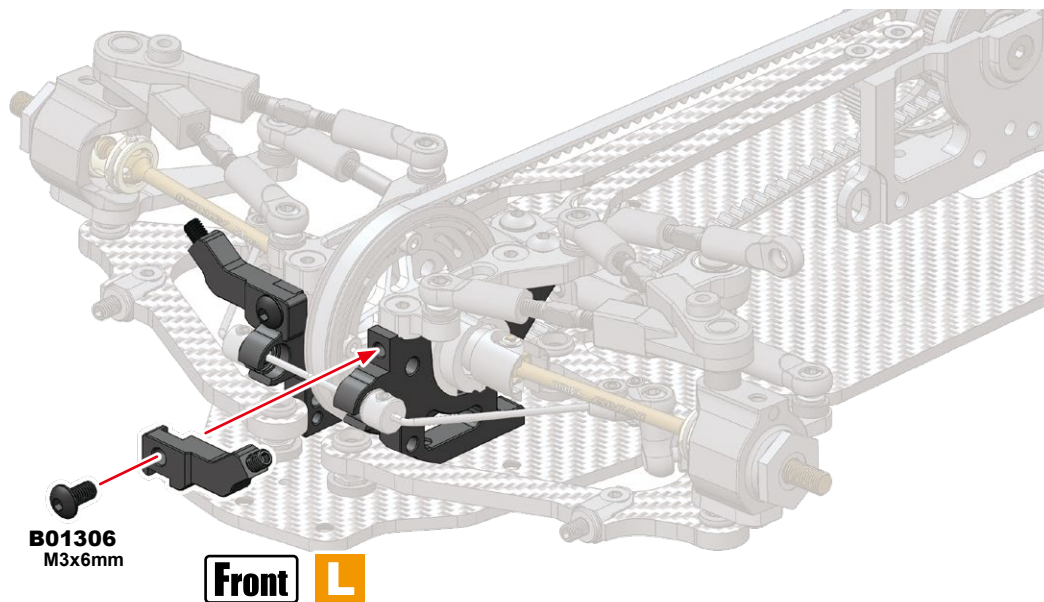


Front **L**

B01306
M3x6mm



  x2

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

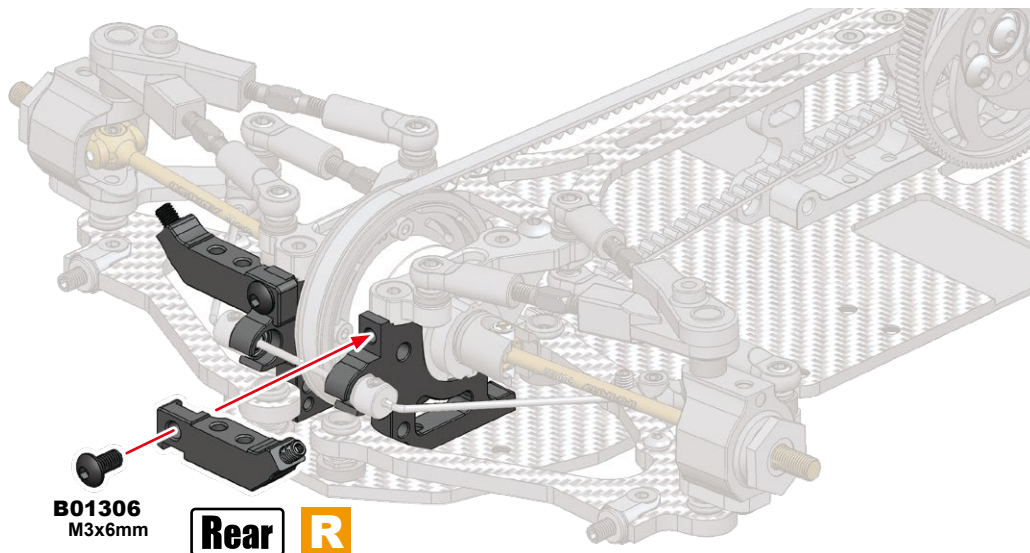

Rear **R**

B01306
M3x6mm

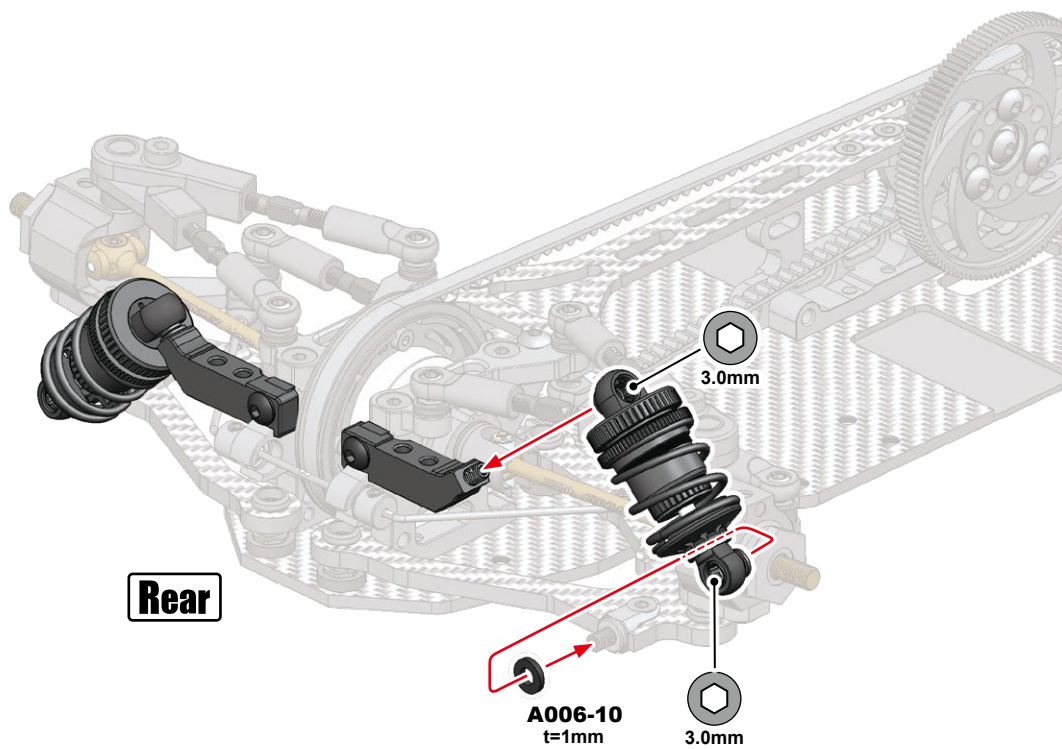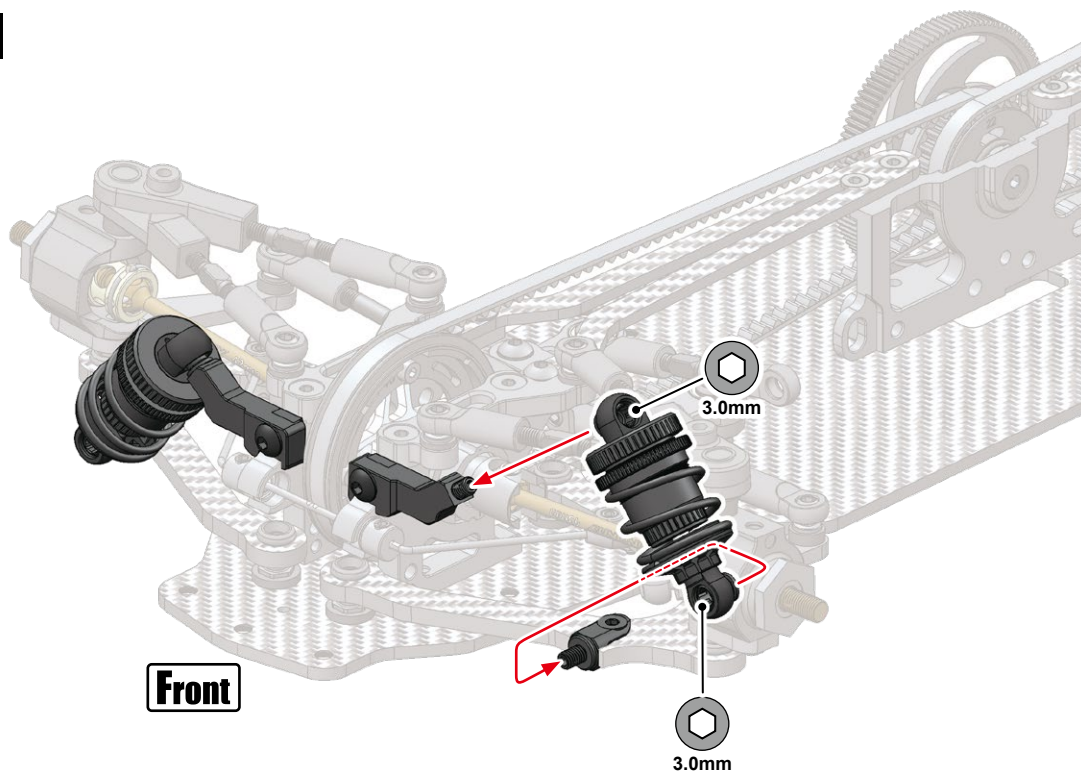

 x2
A006-10
 Alu Washer 3x6x1.0mm (Black)
 アルミスペーサー (ブラック)

47




B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




B05212
2.0x12mm Pin
ピン

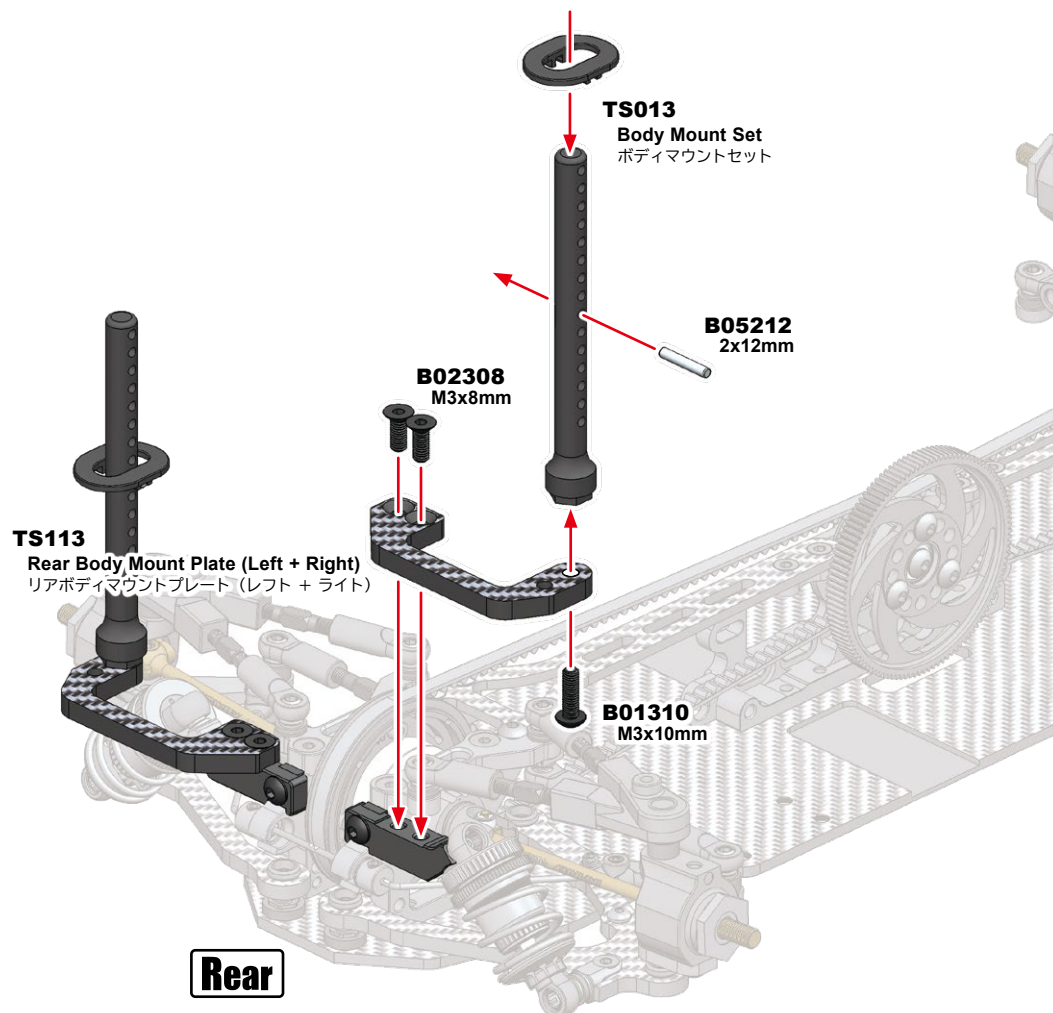

HORIZONTAL REAR BODY MOUNT

水平リアボディマウント

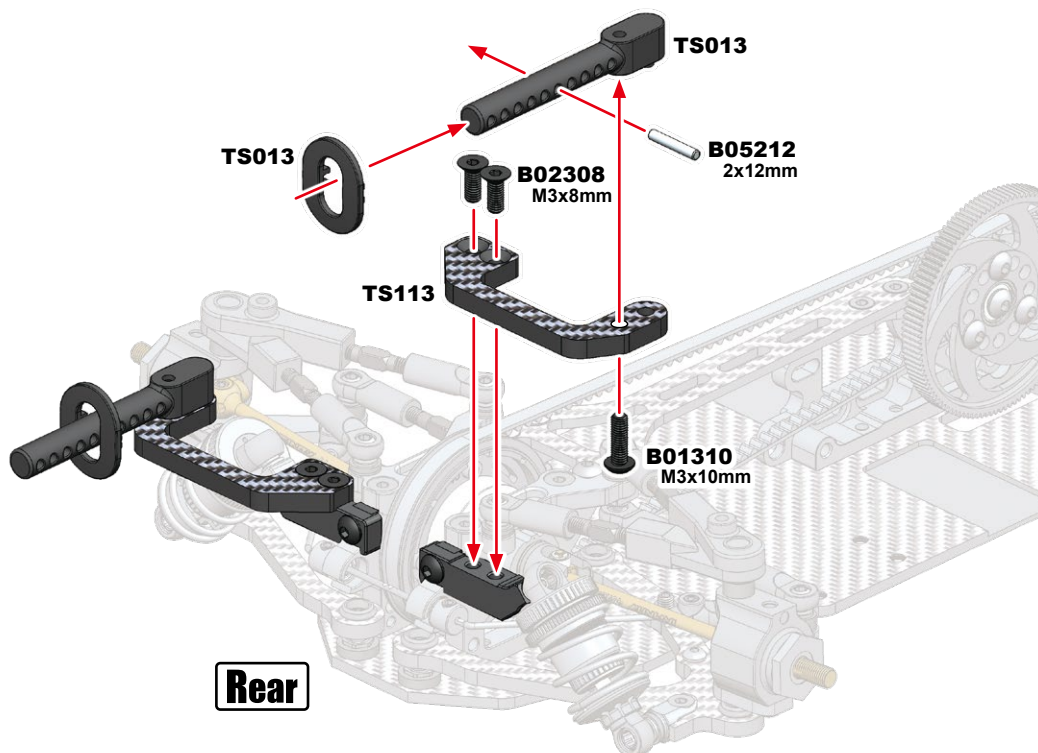

48



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

TS011
Front Lower Bumper
フロントロアバンパー

TS013

B02308
M3x8mm

Front

B02308
M3x8mm

49



B02306
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

B02306
M3x6mm

TS114
Front Body Post Support
フロントボディポストサポート


TS123
Foam Bumper
フォームバンパー

Front

50

○ — x2

B05212
2.0x12mm Pin
ピン

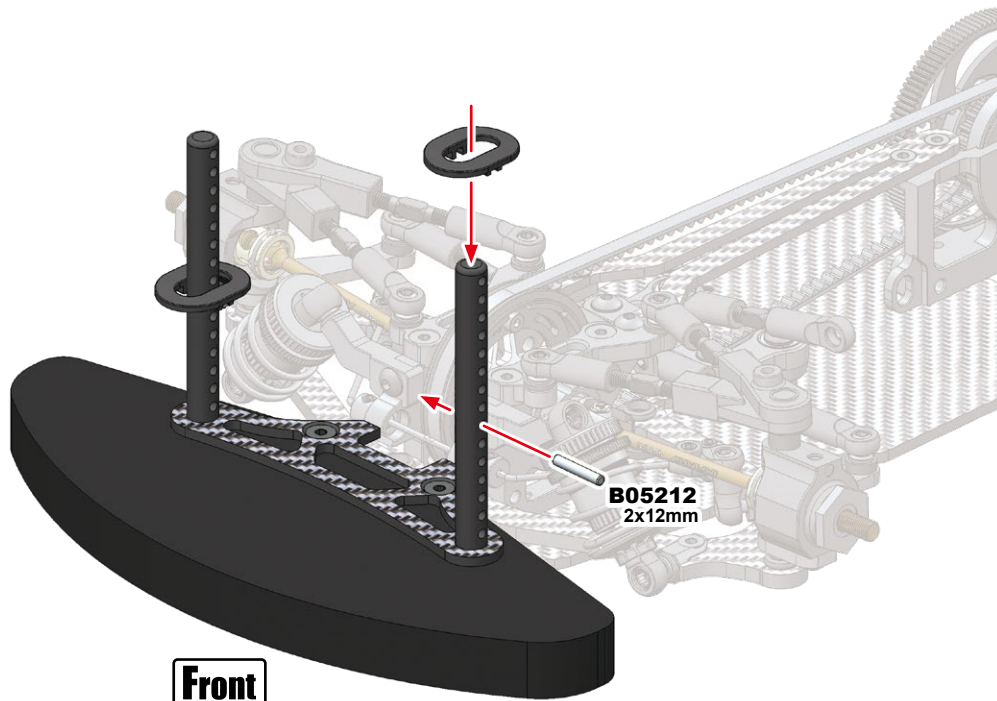


BAG H


51

● — x3

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


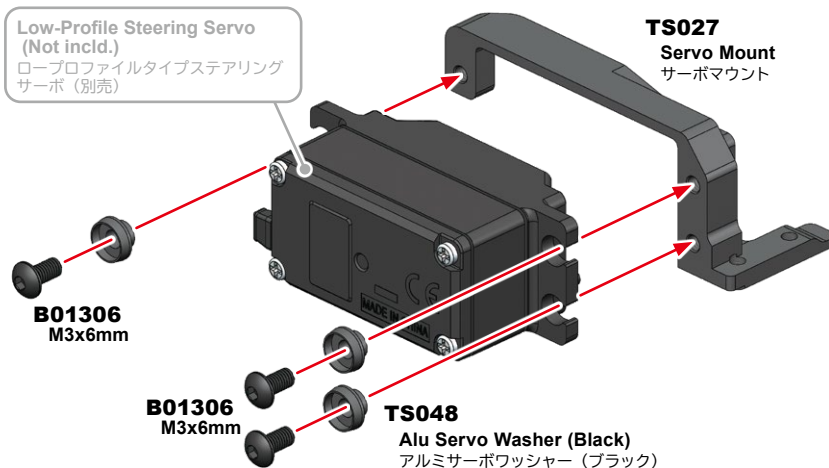


SERVO HORN

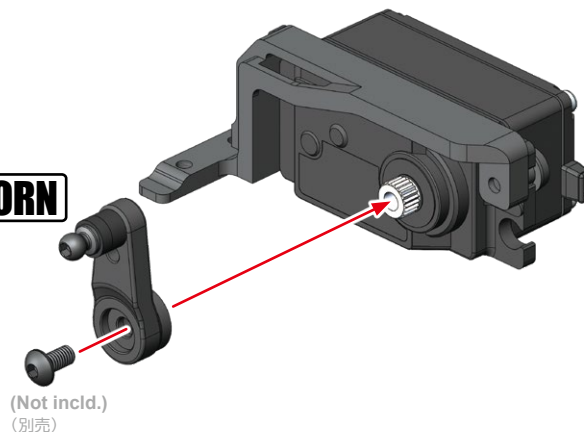



B02305
M3x5mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

52

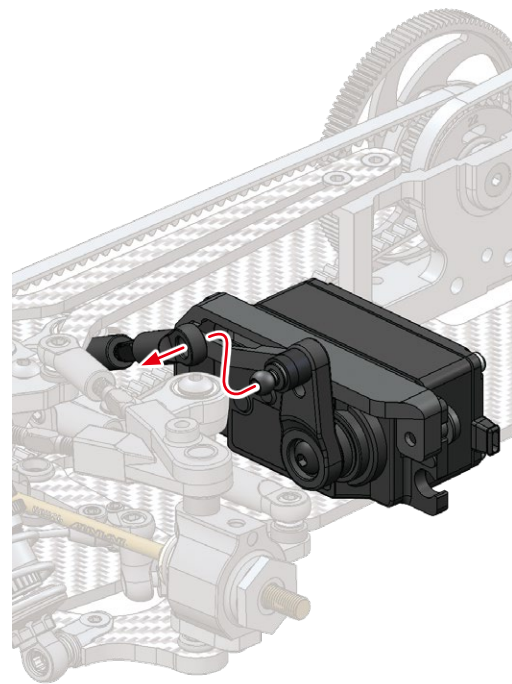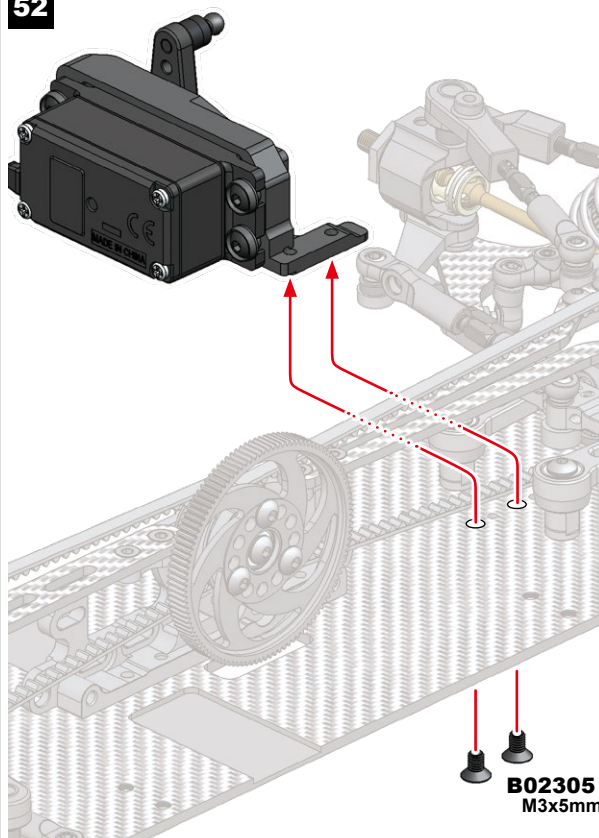


53

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

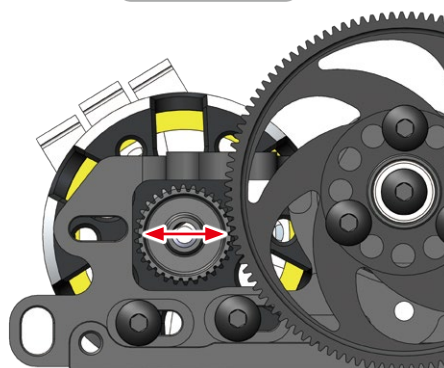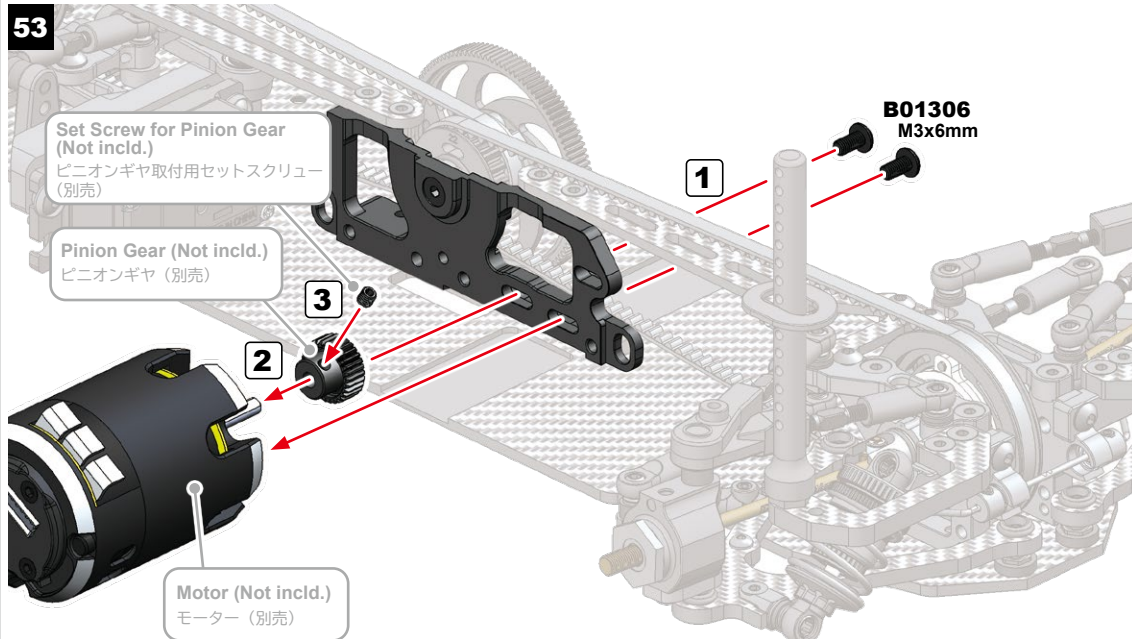

Adjust the motor so the pinion meshes with the spur gear properly.


ピニオンギヤとスパークギヤのバックラッシュが適正になるように、モーター位置を調整します。

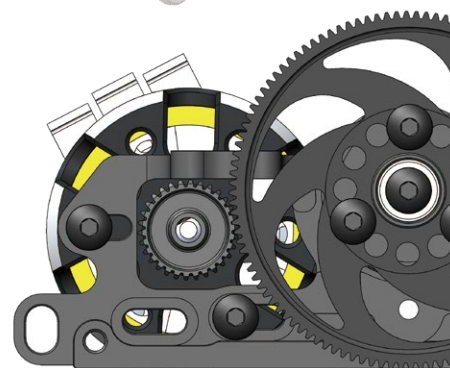

By changing the position of the motor mounting holes, the motor can be mounted approximately 0.5 mm higher.

モーター取付け穴位置を変更することで、モーターを約 0.5mm 高くマウントすることが可能となります。

54

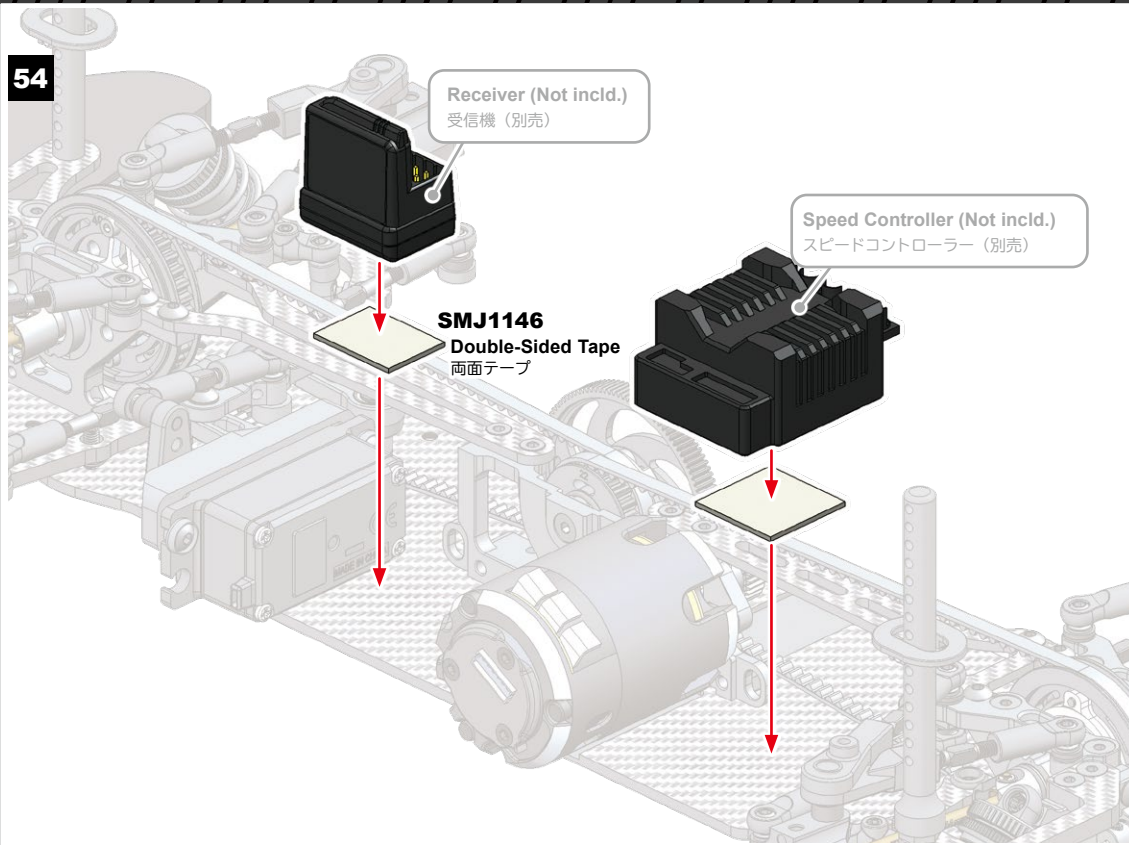

OPTION PARTS オプションパーツ

B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

B01314
M3x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

TS133
Cooling Fan Mount
クーリングファンマウント

Cooling Fan Mount
クーリングファンマウント

B01310
M3x10mm

B01314
M3x14mm



SMJ1188B
SMJ Super High Speed Cooling Fan
30mm
SMJ スーパークーリングファン

SMJ1189
SMJ Super High Speed Cooling Fan
40mm

OPTION PARTS オプションパーツ

A006-40
Alu Washer 3x6x4.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)

B01306
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

TS130
Front Belt Tensioner Set
フロントベルトテンショナーセット

BB373
Ball Bearing 3x7x3mm
ボールベアリング

Belt Bearing Retainer
ベルトベアリングリテーナー

BB373
3x7x3mm

B01310
M3x10mm

A006-40
t=4mm

A006-05
Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)

B01310
M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

TS131
Rear Belt Tensioner Set
リアベルトテンショナーセット


BB373
Ball Bearing 3x7x3mm
ボールベアリング

B01306
M3x6mm

BB373
3x7x3mm

A006-05
t=0.5mm

Belt Bearing Retainer
ベルトベアリングリテーナー



Adjust the position of the roller bearing so that the roller bearing little bit touch the belt. Make sure that the roller bearings do not strongly touch the belt.

ローラーベアリングが軽くベルトに接触するようにベアリングの位置を調整します。ローラーベアリングがベルトに強く当たって、駆動ロスになっていないことを確認します。



x1

A006-05

Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



x1

B01310

M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2


BB383

Ball Bearing 3x8x3mm
ボールベアリング

TS132

Center Belt Bearing Set
センターベルトベアリングセット

! Available only when using 38/20T pulley.
! 38/20T プーリー使用時のみ使用可能

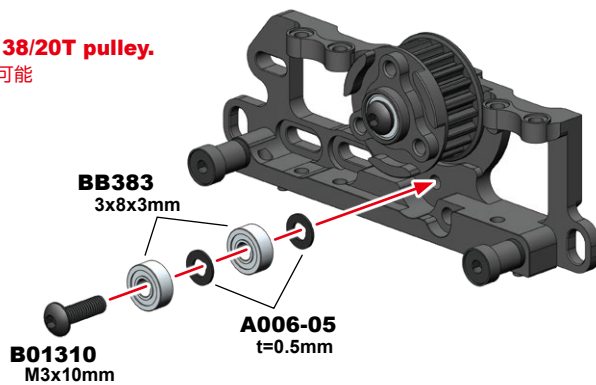

x2

A006-05

Alu Washer 3x6x0.5mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



x2

A006-30

Alu Washer 3x6x3.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



x2

B01308

M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



x2

B01306S

M3x6mm Slim Head Screw
スリムヘッドスクリュー

55



B01308
M3x8mm

TS058

Battery Holder Clamp
バッテリーホルダークランプ

A006-30
t=3mm

TS056

Battery Holder
バッテリーホルダー

A006-05
t=0.5mm




B01306S
M3x6mm

Adjust the thickness of the spacer so that the gap between the battery holder clamp and the battery is approximately 0.5 mm.

バッテリーホルダークランプとバッテリーの隙間が0.5mm程度になるように、スペーサーの厚さを調整します。


approximately 0.5mm



The front-back mounting position of the battery is adjusted by the thickness of this shim.

バッテリーの前後方向の搭載位置は、このシムの厚さで調整します。

56

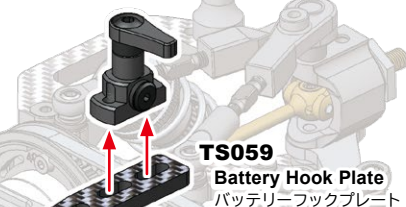

TS059
Battery Hook Plate
バッテリーフックプレート

A006-20
t=2mm

B02310
M3x10mm

B02312
M3x12mm

The horizontal mounting position of the battery is adjusted by the thickness of this shim.

バッテリーの横方向の搭載位置は、このシムの厚さで調整します。

TS057
Battery Spacer 8mm
バッテリースペーサー

A73510
t=1mm



x2

A73510

Alu Washer 3x5x1.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



x4

A006-20

Alu Washer 3x6x2.0mm (Black)
アルミスペーサー (ブラック)



x4

B02310

M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



x2

B02312

M3x12mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

OPTION PARTS オプションパーツ



B01308
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



B02308
M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

TS128

Balance Weight (Center/10g)
バランスウェイト (センター)

TS129

Balance Weight (Center/14g)
バランスウェイト (センター)

B01308
M3x8mm

Balance Weight (Center/14g)
バランスウェイト (センター)


A73510 (Not incld.)
t=1mm

B02308
M3x8mm

Balance Weight (Center/10g)
バランスウェイト (センター)

! The horizontal mounting position of the battery is adjusted by the thickness of this shim.
● バッテリーの横方向の搭載位置は、このシムの厚さで調整します。

57

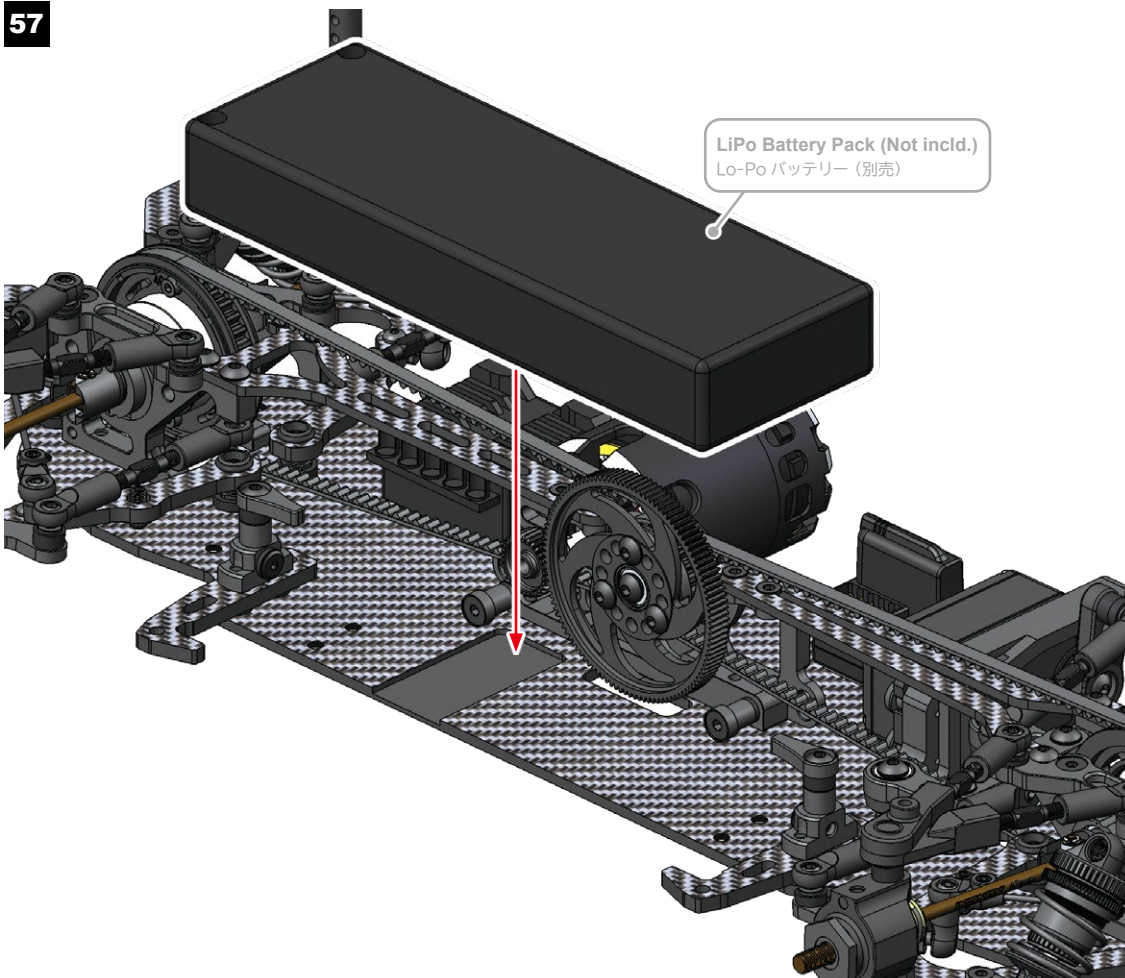

LiPo Battery Pack (Not incld.)
Lo-Po バッテリー (別売)

SETTING PARTS セッティングパーツ

SMJ3631
Tungsten Balance Weight 15g
(5x6x26mm)
タングステンバランスウェイト

SMJ3632
Tungsten Balance Weight 5g
(11x9.9x2.5mm)

SMJ3633
Tungsten Balance Weight 10g
(11x19.7x2.5mm)

SMJ1175
SMJ Racing Weight (5g/10pcs)
SMJ レーシングウェイト (5g/10 個)

A0072
INFINITY Racing Weight (5g/10pcs)
INFINITY レーシングウェイト (5g/10 個)


OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ3479B
SMJ Battery Weight Plate 30g.
SMJ バッテリーウェイトプレート 30 グラム

Lightweight LCG batteries with low center of gravity sometimes lose side-to-side weight balance. This SMJ battery weight plate prevents the problem from happening. The thin battery weight plate, which is 0.6mm-thick and weighs 30g.

軽量・低重心な LCG バッテリーを使用した際、車体の左右の重量バランスが崩れてしまう問題があります。その問題を解決するのが、SMJ バッテリーウェイトプレートです。0.6mm 厚の薄型バッテリーウェイトプレート (30g) です。

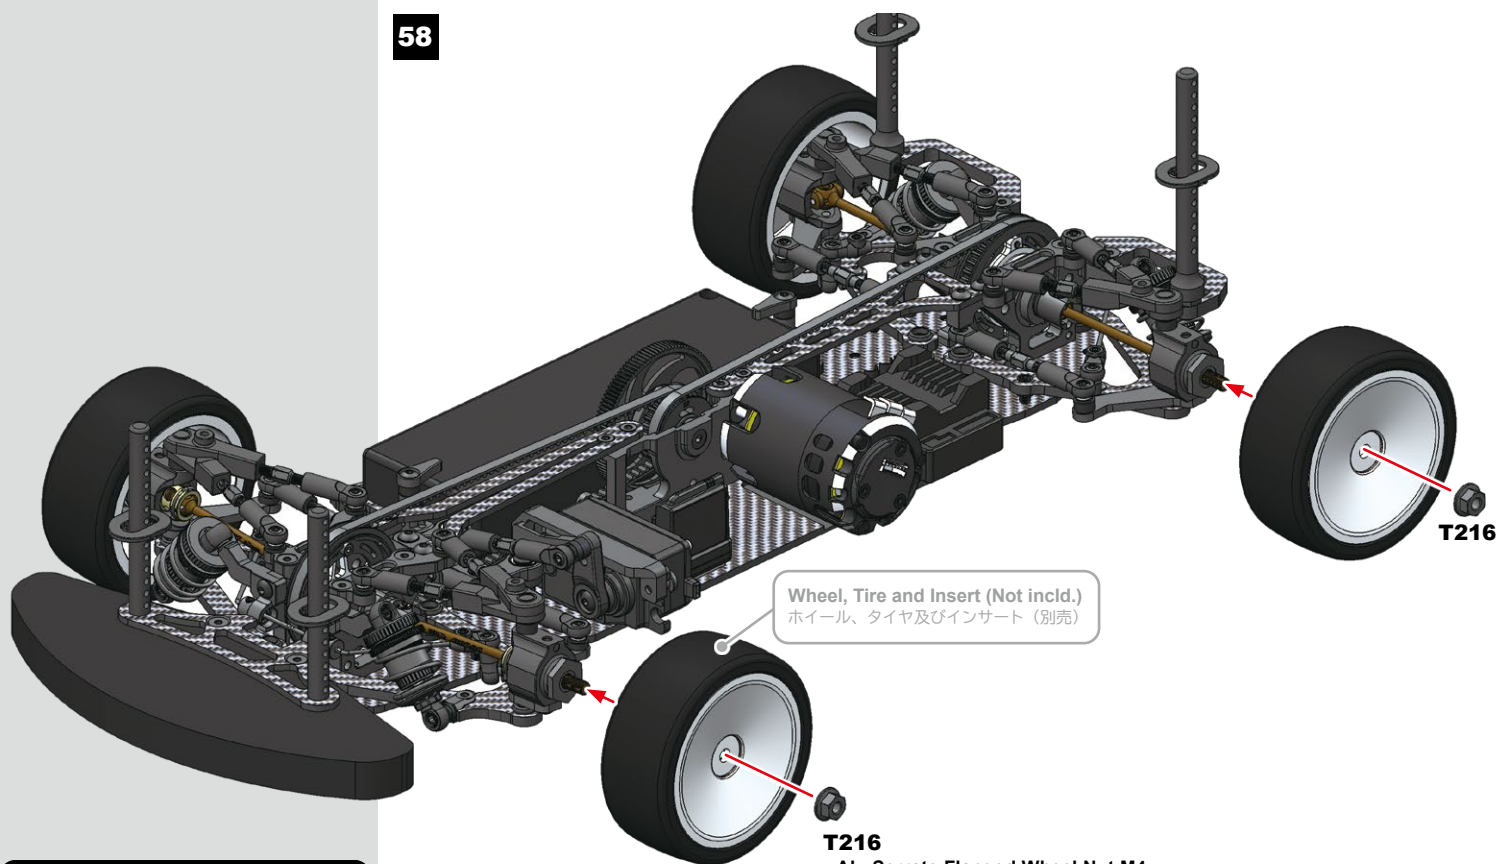

Wheel, Tire and Insert (Not incl.)
ホイール、タイヤ及びインサート (別売)

T216

Alu Serrate Flanged Wheel Nut M4
アルミセレートフランジナット

OPTION PARTS オプションパーツ

INCLUDED キット付属



SMJ1314
Ultra Easy Body Clip 6mm
ウルトライージーボディクリップ

Body pins that have been pre bent for easy handling. Includes 2 types (4 each) with different bending directions so that you can choose the mounting direction. For body posts with a diameter of 6 mm

摘みやすいように、曲げ加工が施されたボディピン。取付方向に拘れるように、曲げ方向の異なる2種類(各4個)入り。直径6mmのボディポスト用。

OPTION PARTS オプションパーツ



SMJ1033
Rubber Body Mount Spacer S
(6x10x1.0mm)
ラバーボディマウントスペーサー S

With these spacers you can fine-tune the body height and keep your car from rattling.

ラバー製ボディマウントスペーサー。ボディ搭載高さの微調整や、ガタつきを防止する効果があります

SETTING PARTS セッティングパーツ



SMJ1311



SMJ1312

SMJ1311
SMJ High Traction Hex Wheel Shim 0.5mm (Soft/4pcs)
SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ソフト / 4 個)

SMJ1312
SMJ High Traction Hex Wheel Shim 0.5mm (Medium/4pcs)
SMJ ハイトラクション六角ホイールシム 0.5mm (ミディアム / 4 個)

This special material slightly reduces the direct input to the wheels and can help smooth out your car.

特殊な材質で適度にホイールからの入力逃し、ドライビングが難しいピーキーな動きを緩和させます。



SETTING PARTS セッティングパーツ



T143

T143
Wheel Shim 0.25mm (SUS/8pcs)
ステンレスホイールシム 0.25mm (8 個)



T144

T144
Wheel Shim 0.5mm (SUS/8pcs)
ステンレスホイールシム 0.5mm (8 個)

By adding these wheel shims between the hex wheel hub and the wheel, you can fine-tune the cars track width quickly.

六角ホイールハブとホイールの間に挟むことで、トレッドの微調整をすばやく行うことができます。



IF14 SPECIALE GEAR RATIO CHART -64DP (40/22T)

2nd Gear Ratio 二次減速比		SPUR GEAR スパーギヤ											
1.818		90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
ピニオンギア PINION GEAR	24						7.58	7.73	7.88	8.03	8.18	8.33	8.48
	25					7.13	7.27	7.42	7.56	7.71	7.85	8.00	8.15
	26					6.85	6.99	7.13	7.27	7.41	7.55	7.69	7.83
	27				6.46	6.60	6.73	6.87	7.00	7.14	7.27	7.41	7.54
	28				6.23	6.36	6.49	6.62	6.75	6.88	7.01	7.14	7.27
	29			5.89	6.02	6.14	6.27	6.39	6.52	6.65	6.77	6.90	7.02
	30			5.70	5.82	5.94	6.06	6.18	6.30	6.42	6.55	6.67	6.79
	31		5.40	5.51	5.63	5.75	5.87	5.98	6.10	6.22	6.33	6.45	6.57
	32		5.23	5.34	5.45	5.57	5.68	5.80	5.91	6.02	6.14	6.25	6.36
	33	4.96	5.07	5.18	5.29	5.40	5.51	5.62	5.73	5.84	5.95	6.06	6.17
	34	4.81	4.92	5.03	5.13	5.24	5.35	5.45	5.56	5.67	5.78	5.88	
	35	4.68	4.78	4.88	4.99	5.09	5.19	5.30	5.40	5.51	5.61	5.71	
	36	4.55	4.65	4.75	4.85	4.95	5.05	5.15	5.25	5.35	5.45		
	37	4.42	4.52	4.62	4.72	4.82	4.91	5.01	5.11	5.21	5.31		
	38	4.31	4.40	4.50	4.59	4.69	4.78	4.88	4.98	5.07			
	39	4.20	4.29	4.38	4.48	4.57	4.66	4.76	4.85	4.94			
	40	4.09	4.18	4.27	4.36	4.45	4.55	4.64	4.73				
	41	3.99	4.08	4.17	4.26	4.35	4.43	4.52	4.61				
	42	3.90	3.98	4.07	4.16	4.24	4.33	4.42					
	43	3.81	3.89	3.97	4.06	4.14	4.23	4.31					
	44	3.72	3.80	3.88	3.97	4.05	4.13						
	45	3.64	3.72	3.80	3.88	3.96	4.04						
	46	3.56	3.64	3.72	3.79	3.87							
	47	3.48	3.56	3.64	3.71	3.79							
	48	3.41	3.48	3.56	3.64								
	49	3.34	3.41	3.49	3.56								
	50	3.27	3.35	3.42									
	51	3.21	3.28	3.35									
	52	3.15	3.22										
	53	3.09	3.16										
	54	3.03											
	55	2.98											

IF14 SPECIALE GEAR RATIO CHART -48DP (40/22T)

2nd Gear Ratio 二次減速比		SPUR GEAR スパーギヤ												
1.818		68	69	70	71	72	73	74	75	76	78	80	82	84
ピニオンギア	18							7.47	7.58	7.68	7.88	8.08	8.28	8.48
	19							7.08	7.18	7.27	7.46	7.66	7.85	8.04
	20						6.64	6.73	6.82	6.91	7.09	7.27	7.45	7.64
	21					6.23	6.32	6.41	6.49	6.58	6.75	6.93	7.10	7.27
	22				5.87	5.95	6.03	6.12	6.20	6.28	6.45	6.61	6.78	6.94
	23			5.53	5.61	5.69	5.77	5.85	5.93	6.01	6.17	6.32	6.48	6.64
	24		5.23	5.30	5.38	5.45	5.53	5.61	5.68	5.76	5.91	6.06	6.21	6.36
	25	4.95	5.02	5.09	5.16	5.24	5.31	5.38	5.45	5.53	5.67	5.82	5.96	6.11
	26	4.76	4.83	4.90	4.97	5.03	5.10	5.17	5.24	5.31	5.45	5.59	5.73	
	27	4.58	4.65	4.71	4.78	4.85	4.92	4.98	5.05	5.12	5.25	5.39	5.52	
PINION GEAR	28	4.42	4.48	4.55	4.61	4.68	4.74	4.81	4.87	4.94	5.06	5.19		
	29	4.26	4.33	4.39	4.45	4.51	4.58	4.64	4.70	4.76	4.89	5.02		
	30	4.12	4.18	4.24	4.30	4.36	4.42	4.48	4.55	4.61	4.73			
	31	3.99	4.05	4.11	4.16	4.22	4.28	4.34	4.40	4.46	4.57			
	32	3.86	3.92	3.98	4.03	4.09	4.15	4.20	4.26	4.32				
	33	3.75	3.80	3.86	3.91	3.97	4.02	4.08	4.13	4.19				
	34	3.64	3.69	3.74	3.80	3.85	3.90	3.96	4.01					
	35	3.53	3.58	3.64	3.69	3.74	3.79	3.84						
	36	3.43	3.48	3.54	3.59	3.64	3.69							
	37	3.34	3.39	3.44	3.49	3.54								
	38	3.25	3.30	3.35	3.40									
	39	3.17	3.22	3.26										
	40	3.09	3.14											
	41	3.02												

IF14 SPECIALE GEAR RATIO CHART -64DP (38/20T)

2nd Gear Ratio 二次減速比		SPUR GEAR スパーギヤ											
1.900		90	92	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
ピニオンギア PINION GEAR	24						7.92	8.08	8.23	8.39	8.55	8.71	8.87
	25					7.45	7.60	7.75	7.90	8.06	8.21	8.36	8.51
	26					7.16	7.31	7.45	7.60	7.75	7.89	8.04	8.18
	27				6.76	6.90	7.04	7.18	7.32	7.46	7.60	7.74	7.88
	28				6.51	6.65	6.79	6.92	7.06	7.19	7.33	7.46	7.60
	29			6.16	6.29	6.42	6.55	6.68	6.81	6.94	7.08	7.21	7.34
	30			5.95	6.08	6.21	6.33	6.46	6.59	6.71	6.84	6.97	7.09
	31		5.64	5.76	5.88	6.01	6.13	6.25	6.37	6.50	6.62	6.74	6.86
	32		5.46	5.58	5.70	5.82	5.94	6.06	6.18	6.29	6.41	6.53	6.65
	33	5.18	5.30	5.41	5.53	5.64	5.76	5.87	5.99	6.10	6.22	6.33	6.45
	34	5.03	5.14	5.25	5.36	5.48	5.59	5.70	5.81	5.92	6.04	6.15	
	35	4.89	4.99	5.10	5.21	5.32	5.43	5.54	5.65	5.75	5.86	5.97	
	36	4.75	4.86	4.96	5.07	5.17	5.28	5.38	5.49	5.59	5.70		
	37	4.62	4.72	4.83	4.93	5.03	5.14	5.24	5.34	5.44	5.55		
	38	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30			
	39	4.38	4.48	4.58	4.68	4.77	4.87	4.97	5.07	5.16			
	40	4.28	4.37	4.47	4.56	4.66	4.75	4.85	4.94				
	41	4.17	4.26	4.36	4.45	4.54	4.63	4.73	4.82				
	42	4.07	4.16	4.25	4.34	4.43	4.52	4.61					
	43	3.98	4.07	4.15	4.24	4.33	4.42	4.51					
	44	3.89	3.97	4.06	4.15	4.23	4.32						
	45	3.80	3.88	3.97	4.05	4.14	4.22						
	46	3.72	3.80	3.88	3.97	4.05							
	47	3.64	3.72	3.80	3.88	3.96							
	48	3.56	3.64	3.72	3.80								
	49	3.49	3.57	3.64	3.72								
	50	3.42	3.50	3.57									
	51	3.35	3.43	3.50									
	52	3.29	3.36										
	53	3.23	3.30										
	54	3.17											
	55	3.11											

IF14 SPECIALE GEAR RATIO CHART -48DP (38/20T)

2nd Gear Ratio 二次減速比		SPUR GEAR スパーギヤ												
1.900		68	69	70	71	72	73	74	75	76	78	80	82	84
PINION GEAR ピニオンギヤ	18							7.81	7.92	8.02	8.23	8.44	8.66	8.87
	19							7.40	7.50	7.60	7.80	8.00	8.20	8.40
	20						6.94	7.03	7.13	7.22	7.41	7.60	7.79	7.98
	21					6.51	6.60	6.70	6.79	6.88	7.06	7.24	7.42	7.60
	22				6.13	6.22	6.30	6.39	6.48	6.56	6.74	6.91	7.08	7.25
	23			5.78	5.87	5.95	6.03	6.11	6.20	6.28	6.44	6.61	6.77	6.94
	24		5.46	5.54	5.62	5.70	5.78	5.86	5.94	6.02	6.18	6.33	6.49	6.65
	25	5.17	5.24	5.32	5.40	5.47	5.55	5.62	5.70	5.78	5.93	6.08	6.23	6.38
	26	4.97	5.04	5.12	5.19	5.26	5.33	5.41	5.48	5.55	5.70	5.85	5.99	
	27	4.79	4.86	4.93	5.00	5.07	5.14	5.21	5.28	5.35	5.49	5.63	5.77	
	28	4.61	4.68	4.75	4.82	4.89	4.95	5.02	5.09	5.16	5.29	5.43		
	29	4.46	4.52	4.59	4.65	4.72	4.78	4.85	4.91	4.98	5.11	5.24		
	30	4.31	4.37	4.43	4.50	4.56	4.62	4.69	4.75	4.81	4.94			
	31	4.17	4.23	4.29	4.35	4.41	4.47	4.54	4.60	4.66	4.78			
	32	4.04	4.10	4.16	4.22	4.28	4.33	4.39	4.45	4.51				
	33	3.92	3.97	4.03	4.09	4.15	4.20	4.26	4.32	4.38				
	34	3.80	3.86	3.91	3.97	4.02	4.08	4.14	4.19					
	35	3.69	3.75	3.80	3.85	3.91	3.96	4.02						
	36	3.59	3.64	3.69	3.75	3.80	3.85							
	37	3.49	3.54	3.59	3.65	3.70								
	38	3.40	3.45	3.50	3.55									
	39	3.31	3.36	3.41										
	40	3.23	3.28											
	41	3.15												

IF14 SPECIALE SET-UP SHEET *IF14 SPECIALE*

EVENT			
TRACK			
NAME		DATE	
QUAL. POSITION		FINAL POSITION	
BEST LAP		LAP / TIME	/
TEMP. AIR		TEMP. TRACK	

TRACK

TRACK SURFACE	☐ ASPHALT	☐ CARPET	
TRACK LAYOUT	☐ TECHNICAL	☐ MIXED	☐ FAST
TRACTION	☐ LOW	☐ MEDIUM	☐ HIGH

TRANSMISSION

	FRONT	REAR
GEAR DIFF OIL	☐ SOLID AXLE	
PULLEY	☐ 38/20T	☐ 40/22T
	☐ STD.	☐ LOW FRICTION
PINION	T	T
SPUR GEAR		FINAL DRIVE RATIO

SHOCKS

	FRONT	REAR
MEMBRANE	☐ HARD ☐ SOFT ☐ SOFT V2	☐ HARD ☐ SOFT ☐ SOFT V2
SPRINGS		
OIL		
REBOUND (%)		
PISTONS	☐ 1.1mm ☐ 1.2mm	☐ 1.1mm ☐ 1.2mm
LENGTH	mm	mm
STABILIZER	mm	mm

TIRES

	FRONT	REAR
TIRES		
ADDITIVE		
ADDITIVE TIMING		
TIRE WARMERS	Temp. Timing	Temp. Timing

MOTOR & BATTERIES

MOTOR	TIMING
ESC	BATTERIES

WEIGHT BALANCE

TOTAL WEIGHT	g	WEIGHT BALANCE	FRONT	REAR
			%	%

BODY

BODY	WING
------	------

BODY POSITION

Dimension from body post to windows bottom line

Dimension from body post to upper holder

WING SIDE PLATE ☐ YES ☐ NO

Dimension from edge to surface

TOP DECK

☐ 1.6mm ☐ 2.0mm ☐ 1.6mm ☐ 2.0mm

Screws

Shims

TOP DECK CUTTING

COMMENTS

FRONT

FRONT CASTER deg

BUMP STEER mm

SHIM mm

HEIGHT mm

FF/SHIM mm

RIDE HEIGHT mm

FR/SHIM mm

SERVO HORN ☐ ALU ☐ STD.

REAR

TOE GAIN mm

REAR CASTER deg

RF/SHIM mm

RIDE HEIGHT mm

RR/SHIM mm

FRONT

FRONT CAMBER deg

BODY STOP ☐ YES ☐ NO

SHIM FF mm

SHIM FR mm

SHOCK SHIM mm

SHIM mm

FRONT HUB ☐ GRAPHITE ☐ HARD

DROOP AXLE HEIGHT mm

SHOCK SHIM mm

SHIM mm

REAR

REAR CAMBER deg

BODY POST ☐ VERTICAL ☐ HORIZONTAL

SHIM FF mm

SHIM FR mm

SHOCK SHIM mm

SHIM mm

REAR HUB ☐ GRAPHITE ☐ HARD

DROOP AXLE HEIGHT mm

SHOCK SHIM mm

SHIM mm

FRONT TOE OUT deg

ACKERMANN mm

REAR TOE IN deg

CENTER WEIGHT ☐ 14g ☐ 10g

DIFF POSITION ☐ UP ☐ DOWN

WHEEL HUB ☐ +0.5mm ☐ STD. ☐ -0.5mm

STEERING PLATE ☐ 8.5mm ☐ 8.0mm(STD)

SHIM mm

STEER. LOCK deg

MOTOR MOUNT

CHASSIS ☐ GRAPHITE ☐ ALU 2.0mm

FRONT ARMS ☐ HARD ☐ STD.

REAR ARMS ☐ HARD ☐ STD.

IF4 SPECIALE SET-UP SHEET

EVENT	START SETUP	
TRACK		
NAME		DATE
QUAL. POSITION		FINAL POSITION
BEST LAP		LAP / TIME
TEMP. AIR		TEMP. TRACK

TRACK

TRACK SURFACE	☒ ASPHALT	☐ CARPET	
TRACK LAYOUT	☐ TECHNICAL	☐ MIXED	☐ FAST
TRACTION	☐ LOW	☐ MEDIUM	☐ HIGH

TRANSMISSION

	FRONT	REAR
GEAR DIFF OIL	☒ SOLID AXLE	INFINITY 6000
PULLEY	☐ 38/20T	☒ 40/22T
	☒ STD.	☐ LOW FRICTION
PINION	T	T
SPUR GEAR		FINAL DRIVE RATIO

SHOCKS

	FRONT	REAR
MEMBRANE	☐ HARD	☐ SOFT
	☒ SOFT V2	☐ HARD
	☐ SOFT	☒ SOFT V2
SPRINGS	SMJ 2.5-2.8	SMJ 2.7
OIL	INFINITY 450	INFINITY 450
REBOUND (%)	0	0
PISTONS	☐ 1.1mm	☐ 1.1mm
	☒ 1.2mm	☒ 1.2mm
LENGTH	8.5 mm	8.5 mm
STABILIZER	1.2 mm	1.2 mm

TIRES

	FRONT	REAR
TIRES		
ADDITIVE		
ADDITIVE TIMING		
TIRE WARMERS	Temp.	Timing
	Temp.	Timing

MOTOR & BATTERIES

MOTOR	TIMING
ESC	BATTERIES

WEIGHT BALANCE

TOTAL WEIGHT	g	WEIGHT BALANCE	FRONT	%	REAR	%
--------------	---	----------------	-------	---	------	---

BODY

BODY	WING
------	------

BODY POSITION

Dimension from body post to windows bottom line

Dimension from body post to upper holder

WING SIDE PLATE

Dimension from edge to surface

TOP DECK

1.6mm 2.0mm 1.6mm 2.0mm

Screws

Shims

TOP DECK CUTTING

COMMENTS

FRONT

FRONT CASTER 4 deg

BUMP STEER 2 mm

SHIM 5 mm

HEIGHT mm

FF/SHIM 1.5 mm

RIDE HEIGHT 5 mm

FR/SHIM 1.5 mm

SERVO HORN

☐ ALU

☒ STD.

REAR

TOE GAIN 3 mm

REAR CASTER 1.5 deg

RF/SHIM 2 mm

RIDE HEIGHT 5.4 mm

RR/SHIM 2 mm

FRONT

FRONT CAMBER 2 deg

BODY STOP

☐ YES ☐ NO

SHIM

FF 1 mm

FR 1 mm

SHOCK SHIM 0 mm

SHIM 3 mm

FRONT HUB

☒ GRAPHITE

☐ HARD

DROOP AXLE HEIGHT 23.6 mm

☐ Set with shocks

☒ Set without shocks

SHIM 0.5 mm

BULK BRACE

☐ YES ☒ NO

SHOCK SHIM 0 mm

REAR

REAR CAMBER 2 deg

BODY POST

☒ VERTICAL

☐ HORIZONTAL

SHIM

FF 1.5 mm

FR 1.5 mm

SHOCK SHIM 0 mm

SHIM 3 mm

REAR HUB

☒ GRAPHITE

☐ HARD

DROOP AXLE HEIGHT 22.6 mm

☐ Set with shocks

☒ Set without shocks

SHIM 0.5 mm

BULK BRACE

☐ YES ☒ NO

SHOCK SHIM 1 mm

FRONT TOE OUT 1 deg

ACKERMANN 3 mm

REAR TOE IN 3 deg

CENTER WEIGHT

14g 10g

DIFF POSITION

☒ UP

☐ DOWN

WHEEL HUB

☐ +0.5mm

☒ STD.

☐ -0.5mm

SHIM

STEERING PLATE

8.5mm

8.0mm(STD)

SHIM

WHEEL HUB

☐ +0.5mm

☒ STD.

☐ -0.5mm

SHIM

STEER. LOCK 26 deg

MOTOR MOUNT

CHASSIS

☒ GRAPHITE

☐ ALU 2.0mm

FRONT ARMS

☐ HARD

☒ STD.

REAR ARMS

☐ HARD

☒ STD.

IF14 スペチアーレ パーツリスト

スベアパーツ

品番	品名
A004-0304	3x4x0.1mm シム (20 枚)
A006-05	アルミスパーサー 3x6x0.5mm (ブラック /10 個)
A006-10	アルミスパーサー 3x6x1.0mm (ブラック /10 個)
A006-20	アルミスパーサー 3x6x2.0mm (ブラック /10 個)
A006-30	アルミスパーサー 3x6x3.0mm (ブラック /10 個)
A0117	INFINITY マルチスパナ
A73510	アルミスパーサー 3x5x1.0mm (ブラック /10 個)
A73815	アルミスパーサー 3x8x1.5mm (ブラック /8 個)
A73820	アルミスパーサー 3x8x2.0mm (ブラック /8 個)
B012505B	M2.5x5mm ボタンヘッドスクリュー (6 個)
B01304	M3x4mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01305	M3x5mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01306	M3x6mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01306S	M3x6mm スリムヘッドスクリュー (4 個)
B01308	M3x8mm ボタンヘッドスクリュー (10 個)
B01312	M3x12mm ボタンヘッドスクリュー (8 個)
B022505	M2.5x5mm フラットヘッドスクリュー (6 個)
B022506	M2.5x6mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02305	M3x5mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02306	M3x6mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02308	M3x8mm フラットヘッドスクリュー (10 個)
B02310	M3x10mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B02312	M3x12mm フラットヘッドスクリュー (8 個)
B03204	M2x4mm キャップヘッドスクリュー (6 個)
B03205	M2x5mm キャップヘッドスクリュー (6 個)
B043025F	M3x2.5mm セットスクリュー (平先 /10 個)
B04303	M3x3mm セットスクリュー (くぼみ先 /10 個)
B04308L	M3x8mm セットスクリュー (ネジ止め剤付 / くぼみ先 /4 個)
B04308RL	M3x8mm セットスクリュー (ネジ止め剤付 / 丸先 /4 個)
B0515075	1.5x7.5mm ピン (8 個)
B05212	2.0x12mm ピン (10 個)
B061012	1.2mm E リング (8 個)
B061025	2.5mm E リング (6 個)
BB15420	ボールベアリング 1.5x4x2mm (4 個)
BB3625	ボールベアリング 3x6x2.5mm (4 個)
BB483	ボールベアリング 4x8x3mm (2 個)
BB5820	ボールベアリング 5x8x2mm (2 個)
BB5825	ボールベアリング 5x8x2.5mm (2 個)
BB6103	ボールベアリング 6x10x3mm (2 個)
CM-A004-04	4x6 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)
F019	アルミターンバックル M3x33mm (ブラック /2 本)
F082	アルミターンバックル M3x42mm (ブラック /2 本)
SMJ1146	両面テープ (20x100mm/4 枚入り)
SMJ1256	ステルスラインレフティ 17 スプリング TS2.7 (2 個)
SMJ1262	ステルスラインレフティ 17 スプリング TS2.5-2.8 (2 個)
SMJ1314	ウルトライージーボディピン 6mm (L, R 各 4 個)
T007	サーボホーン, ステアリングアームセット
T070S2	ショックダイヤフラム (ソフト V2/4 個)

品番	品名
T071S	O リング 3x2mm (ブラック / ソフト /4 個)
T209	O リング 13x1mm (4 個)
T216	アルミセレートフランジナット (4 個)
T304	スパーギヤ 64 ピッチ (112 枚)
T340	ドライブベルト 3x351mm
TS001	ブーリー 40T
TS002	ブーリー 38T
TS003	センターブーリー 22T
TS004	センターブーリー 20T
TS005	4.9mm ボールソケット (8 個)
TS006G	ハブキャリア (スーパーハード)
TS007	スタビライザーボールジョイントセット
TS008	4.2mm ボールジョイント (8 個)
TS009	ショックパーツセット
TS010	デフベベルギヤセット
TS011	フロントロアバンパー
TS012	アッパー A アームジョイント (2 セット)
TS013	ボディマウントセット
TS014	ロアバルクヘッド (フロント)
TS015	ロアバルクヘッド (リア)
TS016	モーターマウント
TS017	アッパーバルクヘッド A
TS018	アッパーバルクヘッド B
TS019	デフケース A
TS020	デフケース B
TS021	フロントスプールアクスル
TS022	ショックマウント (2 個)
TS023	フロントショックタワー (レフト)
TS024	フロントショックタワー (ライト)
TS025	リアショックタワー (レフト)
TS026	リアショックタワー (ライト)
TS027	サーボマウント
TS029	エキセントリックベアリングホルダー (0.5mm/2 個)
TS031	センターブーリーシャフト
TS032	アルミステアリングベルクランク (18mm/2 個)
TS033	ステアリングベルクランクポスト (2 個)
TS034	ステアリングプレート (8.0mm)
TS038	スタビライザーストッパー (2 個)
TS039	スタビライザー 4.2mm ボール (2 個)
TS040	スタビライザー 4.2mm ボールスタッド (2 個)
TS042	フロントスタビライザー (1.2mm)
TS045	リアスタビライザー (1.2mm)
TS047	アルミコーンワッシャー 3x7.5mm (ブラック /4 個)
TS048	アルミサーボワッシャー (ブラック /3 個)
TS049	ショックボディ (2 個)
TS050	ショックアジャストナット (2 個)
TS051	ショックキャップ (2 個)
TS052	ショックロアキャップ (2 個)

スペアパーツ

品番	品名
TS053	ショックピストン 1.2x4 穴 (4 個)
TS054	ショックボトムキャップワッシャー (4 個)
TS055	ショックシャフト 3x18mm (2 個)
TS056	バッテリーホルダー (2 個)
TS057	バッテリースペーサー 8mm (2 個)
TS058	バッテリーホルダークランプ (2 個)
TS059	バッテリーフックプレート (2 個)
TS060	ベルクランクスペーサー (2 個)
TS061	六角ホイールハブ (0mm/2 個)
TS064	アルミターンバックル M3x25mm (ブラック /2 個)
TS065	アルミターンバックル M3x27mm (ブラック /2 個)
TS066	ホイールベアリングワッシャー (2 個)
TS067	デファウトドライブ (2 個)
TS068	デファウトプットシャフト (2 個)
TS069	スプールアウトドライブ (2 個)
TS070	モーターマウントシャフト
TS071	フランジボール 4.9mm (4 個)
TS072	トップデックスクリュー M3x5.5mm (4 個)
TS073	ロアアームボール 4.9mm (4 個)
TS074	4.9mm ロアピボットボールスタッド (M3x5mm/4 個)
TS075	4.9mm アッパーピボットボールスタッド (M3x7mm/4 個)
TS076	4.2mm ボールスタッド (M3x3mm/4 個)
TS077	4.2mm ボールスタッド (M3x5mm/4 個)
TS079	4.2mm ボールスタッド (M3x9mm/4 個)
TS080	フロント ECS ドライブシャフトセット
TS081	リア CVD ドライブシャフトセット
TS082	CVD ドライブシャフト (46mm)
TS083	CVD アクスルシャフト
TS084	CVD メンテナンスセット (2 セット)
TS085	ドライブシャフトヨーク (2 個)

品番	品名
TS086	ドライブシャフトヨークピン (4 個)
TS087	ECS ドライブシャフト (43mm)
TS088	ECS アクスルシャフト
TS089	ECS メンテナンスセット (2 セット)
TS090	ECS ジョイント (2 個)
TS091	C クリップ 3.7 (4 個)
TS092	M3 プレスナット (ブラック /4 個)
TS093	メインシャーシ (2.2mm)
TS097	リアロアアーム
TS098	フロントロアアーム (ライト)
TS099	フロントロアアーム (レフト)
TS100	フロントトップデッキ (2.0mm)
TS108	リアトップデッキ (2.0mm)
TS113	リアボディマウントプレート (レフト + ライト)
TS114	フロントボディポストサポート
TS115	デフシムセット
TS116	ドライブベルト 3x357mm
TS117	O リング 4.5x1.0mm (8 個)
TS118	O リング 7x1.0mm (8 個)
TS119	O リング 8x1.0mm (4 個)
TS120	O リング 20x1.0mm (3 個)
TS121	ギヤデフ用 O リング (2 個)
TS123	フォームバンパー
TS124	4.9mm ピボットボール組立てジグ
TS125	デフセット (40T)
TS126	ショックセット
TS134	ステアリングアーム (レフト)
TS135	ステアリングアーム (ライト)
TS136	PRS ステアリングアーム (レフト)
TS137	PRS ステアリングアーム (ライト)

オプションパーツ

品番	品名
A004-0405	4x5x0.1mm シム (10 枚)
A73805	アルミスペーサー 3x8x0.5mm (ブラック /8 個)
A73810	アルミスペーサー 3x8x1.0mm (ブラック /8 個)
A73830	アルミスペーサー 3x8x3.0mm (ブラック /8 個)
A73840	アルミスペーサー 3x8x4.0mm (ブラック /6 個)
A73850	アルミスペーサー 3x8x5.0mm (ブラック /6 個)
B01204T	M2x4mm チタン六角ソケットヘッドスクリュー (4 個)
B01205T	M2x5mm チタン六角ソケットヘッドスクリュー (4 個)
B01305ST	M3x5mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01306-AR	M3x6mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01306ST	M3x6mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B01308-AR	M3x8mm アルミボタンヘッドスクリュー (レッド /20 個)
B01312ST	M3x12mm チタンスリムヘッドスクリュー (4 個)
B02306-T	M3x6mm チタンフラットヘッドスクリュー (30 個)
B04305PT	M3x5mm チタンスクリューピン (4 個)

品番	品名
BB373	ボールベアリング 3x7x3mm (2 個)
BB383	ボールベアリング 3x8x3mm (2 個)
CM-A005-05	アルミスペーサー 3x6x0.5mm (レッド /10 個)
CM-A005-10	アルミスペーサー 3x6x1.0mm (レッド /10 個)
CM-A005-20	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (レッド /10 個)
CM-A005-30	アルミスペーサー 3x6x3.0mm (レッド /10 個)
SMJ1025	滑り止めラバーテープ (25x100x0.5mm/2pcs)
SMJ1032	超透明ボディ補修テープ (30 x 400mm)
SMJ1033	ラバーボディマウントスペーサー S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	ラバーボディマウントスペーサー M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	ラバーボディマウントスペーサー L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	ボディマウントパッチ 6mm (10 個)
SMJ1124	ゼロギャップフォームテープ (20x70mm / 3, 5mm 厚 / 各 2 枚)
SMJ1141B	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ブラック /0.5mm/4 枚入り)
SMJ1143	1/10 ツーリングカー用リアウイング翼端板 (ミラー /0.5mm/2 枚入り)

オプションパーツ

品番	品名
SMJ1144	薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.3mm/10 個入り)
SMJ1147	SMJ ウルトラジョイントグリス
SMJ1148	SMJ ウルトラジョイントルブ
SMJ1160	スポンジ付きボディマウントパッチ 6mm (8 個入り)
SMJ1161	薄型両面テープ (20x100mm/4 枚入り)
SMJ1175	SMJ レーシングウェイト (ブラック /5g/10pcs)
SMJ1176	薄型ゼロギャップフォームテープ (1mm/16x160mm/4 枚)
SMJ1188B	SMJ スーパーハイスピードクーリングファン 30mm (コード分割タイプ)
SMJ1189	SMJ スーパーハイスピードクーリングファン 40mm
SMJ1191	SMJ テフロンバッテリーテープ (25x130x0.15mm/ ブラック)
SMJ1254	ステルスラインレフティ 17 スプリング コンプリートセット
SMJ1255	ステルスラインレフティ 17 スプリング TS2.6 (2 個)
SMJ1257	ステルスラインレフティ 17 スプリング TS2.8 (2 個)
SMJ1258	ステルスラインレフティ 17 スプリング TS2.9 (2 個)
SMJ1261	ステルスラインレフティ 17 スプリング TS2.4-2.7 (2 個)
SMJ1263	ステルスラインレフティ 17 スプリング TS2.6-2.9 (2 個)
SMJ1305	スリムナイロンタイラップ (15 本入 / 黒)
SMJ1307	ダイヤモンド皿もみヤスリ (6.35mm 六角軸)
SMJ1323	1/10TC 用スリット入ウイング翼端板 (ブラック /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1323G	1/10TC 用スリット入ウイング翼端板 専用接着剤セット (ブラック /0.5mm/2 枚入り)
SMJ1326	ポリカーボネート専用接着剤 (クリア /5 グラム)
SMJ1327	SMJ ウルトラジョイントグリスホワイト
SMJ1329	ソランニカースタンド(1/10 スケールオンロードカー用 / ブラック)
SMJ1335	超薄型ボディマウントパッチ 6mm (0.2mm/10 個入り)
SMJ1339	SMJ ビットマット (60x45cm/ ブラック)
SMJ1345	マシンカット真鍮セレート付フランジホイールナット M4 (4 個)
SMJ1345L	マシンカット真鍮セレート付大径フランジホイールナット M4 (4 個)
SMJ1348	1/10EP ツーリングカー用翼端板 (両面テープ付 / ブラック /0.5mm/4 枚)
SMJ1349	ハイトラクションショックスプリングスパーサー タイプ A (4 個)
SMJ1350	ハイトラクションショックスプリングスパーサー タイプ M (4 個)
SMJ1351	フロントフェンダーステフナー (テフロンテープ付き /2 個)
SMJ1361	瞬間接着剤用マイクロノズル (10 本)
SMJ1362	瞬間接着剤用極細ニードルノズル (3 本)
SMJ1371	リアバンパーサイドステフナー (Twister 用)
SMJ1390	薄型リアバンパーサイドステフナー (Twister 用)
SMJ1391	SMJ タイヤディグリーザーペン (丸芯)
SMJ1392	SMJ タイヤディグリーザーペン (平芯)
SMJ1415	リアバンパーラインエクステンション (Twister/Twister Special ボディ用)
SMJ1502	SMJ ウルトラベアリングルブ
SMJ1504	極細ニードルノズル付きゴムタイヤ用瞬間接着剤 (低粘度タイプ /17 グラム)
SMJ1508	SMJ ウルトラベアリングルブ レヴォリューション
SMJ3351BK	アルミボディハイトアジャスター (ブラック /4 個入り)
SMJ3351RD	アルミボディハイトアジャスター (レッド /4 個入り)
SMJ3479B	SMJ バッテリーウェイトプレート 30 グラム (ブラック)
SMJ3517	SMJ 低重心バランスウェイト (5g/2 個)
SMJ3518	SMJ 低重心バランスウェイト (7.5g/2 個)
SMJ3519	SMJ 低重心バランスウェイト (10g/2 個)
SMJ3577	チタンウイングボタンスクリュー (2 個)

品番	品名
SMJ3631	タングステンバランスウェイト 15g (5x6x26mm)
SMJ3632	タングステンバランスウェイト 5g (11x9.9x2.5mm)
SMJ3633	タングステンバランスウェイト 10g (11x19.7x2.5mm)
T056	アルミターンバックル M3x25mm (レッド /2 本)
T057	アルミターンバックル M3x42mm (レッド /2 本)
TS001LF	プーリー 40T (ローフリクション)
TS002LF	プーリー 38T (ローフリクション)
TS003LF	センタープーリー 22T (ローフリクション)
TS004LF	センタープーリー 20T (ローフリクション)
TS006H	ハブキャリア (ハード)
TS035	ステアリングプレート (8.5mm)
TS041	フロントスタビライザー (1.1mm)
TS043	フロントスタビライザー (1.3mm)
TS044	リアスタビライザー (1.1mm)
TS046	リアスタビライザー (1.3mm)
TS062	六角ホイールハブ (-0.5mm/2 個)
TS063	六角ホイールハブ (+0.5mm/2 個)
TS078	4.2mm ボールスタッド (M3x7mm/4 個)
TS097H	リアロアアーム (ハード)
TS098H	フロントロアアーム (ライト / ハード)
TS099H	フロントロアアーム (レフト / ハード)
TS101	フロントトップデッキ (1.6mm)
TS102	フロントトップデッキ (ウエーブ /2.0mm)
TS103	フロントトップデッキ (ウエーブ /1.6mm)
TS109	リアトップデッキ (1.6mm)
TS127	ロアバルクヘッドブレース (2 個)
TS128	バランスウェイト (センター /10g)
TS129	バランスウェイト (センター /14g)
TS130	フロントベルトテンショナーセット
TS131	リアベルトテンショナーセット
TS132	センターベルトベアリングセット
TS133	クーリングファンマウント

IF14 SPECIALE PARTS LIST

STANDARD PARTS

Part#	Description
A004-0304	3x4x0.1mm SHIM (20pcs)
A006-05	ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (Black/10pcs)
A006-10	ALUMINUM WASHER 3x6x1.0mm (Black/10pcs)
A006-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Black/10pcs)
A006-30	ALUMINUM WASHER 3x6x3.0mm (Black/10pcs)
A0117	INFINITY MULTI SPANNER
A73510	ALUMINUM WASHER 3x5x1.0mm (Black/10pcs)
A73815	ALUMINUM WASHER 3x8x1.5mm (Black/8pcs)
A73820	ALUMINUM WASHER 3x8x2.0mm (Black/8pcs)
B012505B	M2.5x5mm BUTTON HEAD SCREW (6pcs)
B01304	M3x4mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01305	M3x5mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01306	M3x6mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01306S	M3x6mm SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01308	M3x8mm BUTTON HEAD SCREW (10pcs)
B01312	M3x12mm BUTTON HEAD SCREW (8pcs)
B022505	M2.5x5mm FLAT HEAD SCREW (6pcs)
B022506	M2.5x6mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B02305	M3x5mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02306	M3x6mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02308	M3x8mm FLAT HEAD SCREW (10pcs)
B02310	M3x10mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B02312	M3x12mm FLAT HEAD SCREW (8pcs)
B03204	M2x4mm CAP HEAD SCREW (6pcs)
B03205	M2x5mm CAP HEAD SCREW (6pcs)
B043025F	M3x2.5mm SET SCREW (Flat Point/10pcs)
B04303	M3x3mm SET SCREW (Cup Point/10pcs)
B04308L	M3x8mm SET SCREW (Thread Lock/Cup Point/10pcs)
B04308RL	M3x8mm SET SCREW (Thread Lock/Rounded End/8pcs)
B0515075	1.5x7.5mm PIN (8pcs)
B05212	2.0x12mm PIN (10pcs)
B061012	1.2mm E RING (8pcs)
B061025	2.5mm E RING (6pcs)
BB15420	BALL BEARING 1.5x4x2mm (4pcs)
BB3625	BALL BEARING 3x6x2.5mm (4pcs)
BB483	BALL BEARING 4x8x3mm (2pcs)
BB5820	BALL BEARING 5x8x2mm (2pcs)
BB5825	BALL BEARING 5x8x2.5mm (2pcs)
BB6103	BALL BEARING 6x10x3mm (2pcs)
CM-A004-04	4x6 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)
F019	ALU TURNBUCKLE M3x33mm (Black/2pcs)
F082	ALU TURNBUCKLE M3x42mm (Black/2pcs)
SMJ1146	DOUBLE-SIDED TAPE (20x100mm/4pcs)
SMJ1256	STEALTH LINE LEFTY 17 SPRING TS2.7 (2pcs)
SMJ1262	STEALTH LINE LEFTY 17 SPRING TS2.5-2.8 (2pcs)
SMJ1314	ULTRA EASY BODY CLIP 6mm (L, R each 4pcs)
T007	SERVO HORN,STEERING ARM SET
T070S2	SHOCK MEMBRANE (Soft V2/4pcs)

Part#	Description
T071S	O-RING 3x2mm (Black/Soft/4pcs)
T209	O-RING 13x1mm (4pcs)
T216	ALU SERRATE FLANGED WHEEL NUT M4 (Black/4pcs)
T304	SPUR GEAR 64pitch (112T)
T340	DRIVE BELT 3x351mm
TS001	PULLEY 40T
TS002	PULLEY 38T
TS003	CENTER PULLEY 22T
TS004	CENTER PULLEY 20T
TS005	4.9mm BALL SOCKET (8pcs)
TS006G	HUB CARRIER (Super Hard)
TS007	STABILIZER BALL JOINT SET
TS008	4.2mm BALL JOINT (8pcs)
TS009	SHOCK PARTS SET
TS010	DIFF BEVEL GEAR SET
TS011	FRONT LOWER BUMPER
TS012	UPPER A ARM JOINT (2sets)
TS013	BODY MOUNT SET
TS014	LOWER BULKHEAD (Front)
TS015	LOWER BULKHEAD (Rear)
TS016	MOTOR MOUNT
TS017	UPPER BULKHEAD A
TS018	UPPER BULKHEAD B
TS019	DIFF CASE A
TS020	DIFF CASE B
TS021	FRONT SPOOL AXLE
TS022	SHOCK MOUNT (2pcs)
TS023	FRONT SHOCK TOWER (Left)
TS024	FRONT SHOCK TOWER (Right)
TS025	REAR SHOCK TOWER (Left)
TS026	REAR SHOCK TOWER (Right)
TS027	SERVO MOUNT
TS029	ECCENTRIC BEARING HOLDER (0.5mm/2pcs)
TS031	CENTER PULLEY SHAFT
TS032	ALU STEERING BELL CRANK (18mm/2pcs)
TS033	STEERING BELL CRANK POST (2pcs)
TS034	STEERING PLATE (8.0mm)
TS038	STABILIZER STOPPER (2pcs)
TS039	STABILIZER 4.2mm BALL (2pcs)
TS040	STABILIZER 4.2mm BALL STUDS (2pcs)
TS042	FRONT STABILIZER (1.2mm)
TS045	REAR STABILIZER (1.2mm)
TS047	ALU CONE WASHER 3x7.5mm (Black/4pcs)
TS048	ALU SERVO WASHER (Black/3pcs)
TS049	SHOCK BODY (2pcs)
TS050	SHOCK ADJUST NUTS (2pcs)
TS051	SHOCK CAP (2pcs)
TS052	SHOCK LOWER CAP (2pcs)

STANDARD PARTS

Part#	Description
TS053	SHOCK PISTON 1.2x4 HOLE (4pcs)
TS054	SHOCK BOTTOM CAP WASHER (4pcs)
TS055	SHOCK SHAFT 3x18mm (2pcs)
TS056	BATTERY HOLDER (2pcs)
TS057	BATTERY SPACER 8mm (2pcs)
TS058	BATTERY HOLDER CLAMP (2pcs)
TS059	BATTERY HOOK PLATE (2pcs)
TS060	BELL CRANK SPACER (2pcs)
TS061	HEX WHEEL HUB (0mm/2pcs)
TS064	ALU TURNBUCKLE M3x25mm (Black/2pcs)
TS065	ALU TURNBUCKLE M3x27mm (Black/2pcs)
TS066	WHEEL BEARING WASHERS (2pcs)
TS067	DIFF OUTDRIVE (2pcs)
TS068	DIFF OUTPUT SHAFT (2pcs)
TS069	SPOOL OUTDRIVE (2pcs)
TS070	MOTOR MOUNT SHAFT
TS071	FLANGE BALL 4.9mm (4pcs)
TS072	TOP DECK SCREW M3x5.5mm (4pcs)
TS073	LOWER ARM BALL 4.9mm (4pcs)
TS074	4.9mm LOWER PIVOT BALL STUD (M3x5mm/4pcs)
TS075	4.9mm UPPER PIVOT BALL STUD (M3x7mm/4pcs)
TS076	4.2mm BALL STUD (M3x3mm/4pcs)
TS077	4.2mm BALL STUD (M3x5mm/4pcs)
TS079	4.2mm BALL STUD (M3x9mm/4pcs)
TS080	FRONT ECS DRIVE SHAFT SET
TS081	REAR CVD DRIVE SHAFT SET
TS082	CVD DRIVE SHAFT (46mm)
TS083	CVD AXLE SHAFT
TS084	CVD MAINTENANCE SET (2sets)
TS085	DRIVE SHAFT YOKE (2pcs)

Part#	Description
TS086	DRIVE SHAFT YOKE PIN (4pcs)
TS087	ECS DRIVE SHAFT (43mm)
TS088	ECS AXLE SHAFT
TS089	ECS MAINTENANCE SET (2sets)
TS090	ECS JOINT (2pcs)
TS091	C CLIP 3.7 (4pcs)
TS092	M3 PRESS NUT (Black/4pcs)
TS093	MAIN CHASSIS (2.2mm)
TS097	REAR LOWER ARM
TS098	FRONT LOWER ARM (Right)
TS099	FRONT LOWER ARM (Left)
TS100	FRONT TOP DECK (2.0mm)
TS108	REAR TOP DECK (2.0mm)
TS113	REAR BODY MOUNT PLATE (Left + Right)
TS114	FRONT BODY POST SUPPORT
TS115	DIFF SHIM SET
TS116	DRIVE BELT 3x357mm
TS117	O-RING 4.5x1.0mm (8pcs)
TS118	O-RING 7x1.0mm (8pcs)
TS119	O-RING 8x1.0mm (4pcs)
TS120	O-RING 20x1.0mm (3pcs)
TS121	O-RING for GEAR DIFF (2pcs)
TS123	FOAM BUMPER
TS124	4.9mm PIVOT BALL ASSEMBLY JIG
TS125	DIFF SET (40T)
TS126	SHOCK SET
TS134	STEERING ARM (Left)
TS135	STEERING ARM (Right)
TS136	PRS STEERING ARM (Left)
TS137	PRS STEERING ARM (Right)

OPTION PARTS

Part#	Description
A004-0405	4x5x0.1mm SHIM (10pcs)
A73805	ALUMINUM WASHER 3x8x0.5mm (Black/8pcs)
A73810	ALUMINUM WASHER 3x8x1.0mm (Black/8pcs)
A73830	ALUMINUM WASHER 3x8x3.0mm (Black/8pcs)
A73840	ALUMINUM WASHER 3x8x4.0mm (Black/6pcs)
A73850	ALUMINUM WASHER 3x8x5.0mm (Black/6pcs)
B01204T	M2x4mm TITANIUM HEX SOCKET HEAD SCREW (4pcs)
B01205T	M2x5mm TITANIUM HEX SOCKET HEAD SCREW (4pcs)
B01305ST	M3x5mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01306-AR	M3x6mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)
B01306ST	M3x6mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B01308-AR	M3x8mm ALU BUTTON HEAD SCREW (Red/20pcs)
B01312ST	M3x12mm TITANIUM SLIM HEAD SCREW (4pcs)
B02306-T	M3x6mm TITANIUM FLAT HEAD SCREW (30pcs)
B04305PT	M3x5mm TITANIUM SCREW PIN (4pcs)

Part#	Description
BB373	BALL BEARING 3x7x3mm (2pcs)
BB383	BALL BEARING 3x8x3mm (2pcs)
CM-A005-05	ALUMINUM WASHER 3x6x0.5mm (Red/10pcs)
CM-A005-10	ALUMINUM WASHER 3x6x1.0mm (Red/10pcs)
CM-A005-20	ALUMINUM WASHER 3x6x2.0mm (Red/10pcs)
CM-A005-30	ALUMINUM WASHER 3x6x3.0mm (Red/10pcs)
SMJ1025	NON-SLIP RUBBER TAPE (25x100x0.5mm/2pcs)
SMJ1032	ULTRA CLEAR BODY REPAIR TAPE (30 x 400mm)
SMJ1033	RUBBER BODY MOUNT SPACER S (6x10x1.0mm/8pcs)
SMJ1034	RUBBER BODY MOUNT SPACER M (6x12x1.0mm/8pcs)
SMJ1035	RUBBER BODY MOUNT SPACER L (6x14x1.0mm/8pcs)
SMJ1051	BODY MOUNT PATCH 6mm (10pcs)
SMJ1124	ZERO GAP FOAM TAPE (20x170mm/ t=3, 5mm/each 2pcs)
SMJ1141B	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Black/0.5mm/4pcs)
SMJ1143	WING ENDPLATE for 1/10 Touring Car (Mirror/0.5mm/2pcs)

OPTION PARTS

Part#	Description
SMJ1144	THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.3mm/10pcs)
SMJ1147	SMJ ULTRA JOINT GREASE
SMJ1148	SMJ ULTRA JOINT LUBRICANT
SMJ1160	BODY MOUNT PATCH 6mm with Foam sheet (8pcs)
SMJ1161	DOUBLE-SIDED TAPE THIN TYPE (20x100mm/4pcs)
SMJ1175	SMJ RACING WEIGHT (Black/5g/10pcs)
SMJ1176	ZERO GAP FOAM TAPE Thin Type (1mm/16x160mm/4pcs)
SMJ1188B	SMJ SUPER HIGH SPEED COOLING FAN 30mm (Code Split Type)
SMJ1189	SMJ SUPER HIGH SPEED COOLING FAN 40mm
SMJ1191	SMJ TEFLON BATTERY TAPE (25x130x0.15mm/Black)
SMJ1254	STEALTH LINE LEFTY 17 SPRING COMPLETE SET
SMJ1255	STEALTH LINE LEFTY 17 SPRING TS2.6 (2pcs)
SMJ1257	STEALTH LINE LEFTY 17 SPRING TS2.8 (2pcs)
SMJ1258	STEALTH LINE LEFTY 17 SPRING TS2.9 (2pcs)
SMJ1261	STEALTH LINE LEFTY 17 SPRING TS2.4-2.7 (2pcs)
SMJ1263	STEALTH LINE LEFTY 17 SPRING TS2.6-2.9 (2pcs)
SMJ1305	SLIM NYLON CABLE-TIE (15pcs/Black)
SMJ1307	DIAMOND COUNTERSINK FILE (6.35mm Hex Shaft Bit)
SMJ1323	WING ENDPLATE with SLIT for 1/10 TC (Black/0.5mm/2pcs)
SMJ1323G	WING ENDPLATE with SLIT for 1/10 TC with GLUE (Black/0.5mm/2pcs)
SMJ1326	GLUE for POLYCARBONATE (Clear/5gram)
SMJ1327	SMJ ULTRA JOINT GREASE WHITE
SMJ1329	CAR STAND (for 1/10 scale On-road car/Black)
SMJ1335	ULTRA THIN TYPE BODY MOUNT PATCH (0.2mm/10pcs)
SMJ1339	SMJ PIT MAT (60x45cm/Black)
SMJ1345	MACHINE CUT BRASS SERRATE FLANGED WHEEL NUT M4 (4pcs)
SMJ1345L	MACHINE CUT BRASS SERRATE LARGE FLANGED WHEEL NUT M4 (4pcs)
SMJ1348	WING ENDPLATE for 1/10 EP SEDAN (with Adhesive/Black/0.5mm/4pcs)
SMJ1349	HIGH TRACTION SHOCK SPRING SPACER TYPE-A (4pcs)
SMJ1350	HIGH TRACTION SHOCK SPRING SPACER TYPE-M (4pcs)
SMJ1351	FRONT FENDER STIFFENER (with PTFE Tape/2pcs)
SMJ1361	MICRO NOZZLE for CA Glue (10pcs)
SMJ1362	FINE NEEDLE NOZZLE for CA Glue (3pcs)
SMJ1371	REAR BUMPER SIDE STIFFENER (Fit for Twister)
SMJ1390	THIN TYPE REAR BUMPER SIDE STIFFENER (Fit for Twister)
SMJ1391	SMJ TIRE DEGREASER PEN (Fine/Bullet)
SMJ1392	SMJ TIRE DEGREASER PEN (Broad/Chisel)
SMJ1415	MOLDED REAR BUMPER LINE EXTENSION (Twister/Twister Speciale bodyshell)
SMJ1502	SMJ ULTRA BEARING LUBRICANT
SMJ1504	CA GLUE For RUBBER TIRES Incl FINE NEEDLE NOZZLE (Low Viscosity/17g)
SMJ1508	SMJ ULTRA BEARING LUBRICANT REVOLUTION
SMJ3351BK	ALU BODY HEIGHT ADJUSTER (Black/4pcs)
SMJ3351RD	ALU BODY HEIGHT ADJUSTER (Red/4pcs)
SMJ3479B	SMJ BATTERY WEIGHT PLATE 30gr. (Black)
SMJ3517	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (5g/2pcs)
SMJ3518	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (7.5g/2pcs)
SMJ3519	SMJ LCG BALANCE WEIGHT (10g/2pcs)
SMJ3577	TITANIUM WING BUTTON SCREW (2pcs)

Part#	Description
SMJ3631	TUNGSTEN BALANCE WEIGHT 15g (5x6x26mm)
SMJ3632	TUNGSTEN BALANCE WEIGHT 5g (11x9.9x2.5mm)
SMJ3633	TUNGSTEN BALANCE WEIGHT 10g (11x19.7x2.5mm)
T056	ALU TURNBUCKLE M3x25mm (Red/2pcs)
T057	ALU TURNBUCKLE M3x42mm (Red/2pcs)
TS001LF	PULLEY 40T (Low Friction)
TS002LF	PULLEY 38T (Low Friction)
TS003LF	CENTER PULLEY 22T (Low Friction)
TS004LF	CENTER PULLEY 20T (Low Friction)
TS006H	HUB CARRIER (Hard)
TS035	STEERING PLATE (8.5mm)
TS041	FRONT STABILIZER (1.1mm)
TS043	FRONT STABILIZER (1.3mm)
TS044	REAR STABILIZER (1.1mm)
TS046	REAR STABILIZER (1.3mm)
TS062	HEX WHEEL HUB (-0.5mm/2pcs)
TS063	HEX WHEEL HUB (+0.5mm/2pcs)
TS078	4.2mm BALL STUD (M3x7mm/4pcs)
TS097H	REAR LOWER ARM (Hard)
TS098H	FRONT LOWER ARM (Right/Hard)
TS099H	FRONT LOWER ARM (Left/Hard)
TS101	FRONT TOP DECK (1.6mm)
TS102	FRONT TOP DECK (Wave/2.0mm)
TS103	FRONT TOP DECK (Wave/1.6mm)
TS109	REAR TOP DECK (1.6mm)
TS127	LOWER BULKHEAD BRACE (2pcs)
TS128	BALANCE WEIGHT (Center/10g)
TS129	BALANCE WEIGHT (Center/14g)
TS130	FRONT BELT TENSIONER SET
TS131	REAR BELT TENSIONER SET
TS132	CENTER BELT BEARING SET
TS133	COOLING FAN MOUNT



10270-001

Creation Model Ltd. 3-23-15 Kamijima, Chuo-ku, Hamamatsu, Shizuoka 433-8122 Japan
株式会社クリエーションモデル 〒433-8122 静岡県浜松市中央区上島3-23-15 Email: info@infinity-rcshop.jp